



### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung: Einzel-Hängeleuchte LOG OUT UP&DOWN LED  
 Design: Molto Luce  
 Spannung: 230 / 240V  
 Leuchtmittel: LED

## GEBRAUCHSANLEITUNG

### Montage- und Sicherheitshinweise:

Das Montieren oder Kürzen der Leuchte darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage- Inbetriebnahme entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung.

Bei jeglichen Arbeiten oder Beschädigungen an der Leuchte ist der Strom abzuschalten!

"Leds sind wartungsfreie elektronische Bauteile, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt oder zerstört werden können. Das Öffnen des Led-Gehäuses oder die Verrichtung jeglicher Arbeiten an der Led, führen zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Hersteller."

### Installation and safety instructions

Shortening and installation of pendant luminaires may only be done by a qualified person.

The manufacturer does not take any responsibility for damages caused by faulty installation or shortening.


During workings on the luminaire or in the event of damage to the luminaire the power supply must be switched off.

"Leds are maintenance-free electronic components that can be damaged or destroyed through inappropriate handling. Opening the Led housing or carrying out any type of work on the Led will void any warranty claim against the manufacturer."


Lichtquelle (nur LED) durch Fachpersonal austauschbar | Replaceable (LED only) light source by a professional | La sorgente luminosa (solo LED) può essere sostituita da personale qualificato | La source lumineuse (LED uniquement) peut être remplacée par un professionnel qualifié.



Konverter durch Fachpersonal austauschbar | Replaceable control gear by a professional | Il convertitore può essere sostituito da personale qualificato | Le driver peut être remplacé par un professionnel qualifié.

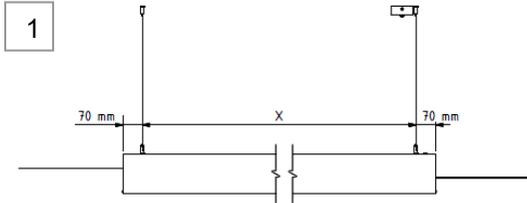


1. Abstand X = ist gleich der Bohrungsabstand für die Seilabhängung !  
 1. Distance X = Distance between the mounting holes for the suspension.

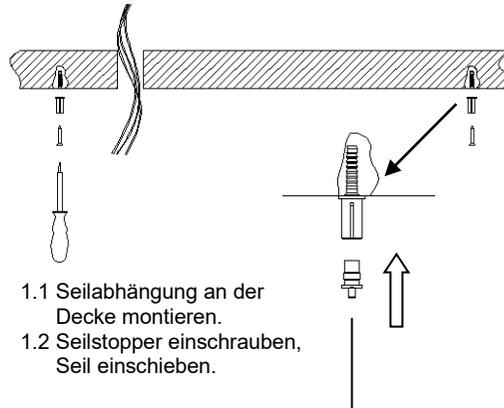


- 1.1 Seilabhängung an der Decke montieren.  
 1.2 Seilstopper einschrauben, Seil einschieben.

- 1.1 Mount the bracket on the ceiling.  
 1.2 Screw the rope stopper in and insert the rope.

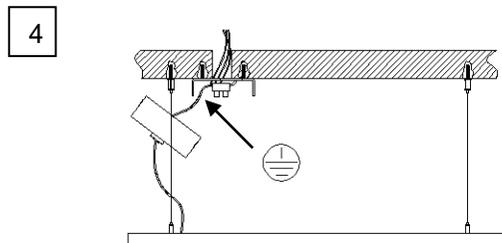


- 3.1. Elektroanschluss an der Anschlussklemme vornehmen.  
 3.2. Connect the power supply


	581-4019x 40W X: 727 mm 581-4119x 52W X: 1013 mm
	581-4219x 64W X: 1298 mm 581-4319x 104W X: 2156 mm
	581-4419x 128W X: 1363 mm 581-4519x 156W X: 1649,5 mm
	581-4619x 192W X: 1384,67 mm

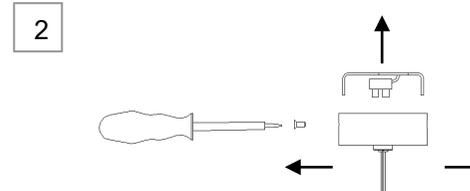

2. Die Befestigungsschrauben lösen und den Bügel herausnehmen.  
 2. Lose the screws and remove the bracket.

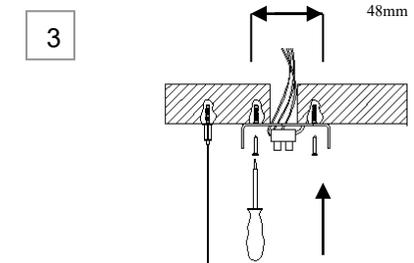

3. Bügel an die Decke montieren.  
 3. Mount bracket on the ceiling.

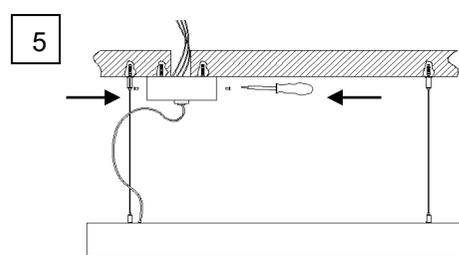

5. Gehäuse schließen.

