

AUSTRIA | MOLTO LUCE GMBH

HEADQUARTERS WELS
Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels
T: +43 7242 698-0
M: office@moltoluce.com

VIENNA
Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna
T: +43 1 6160300
M: office.wien@moltoluce.com

GRAZ
Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz
T: +43 316 672525-0
M: office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK
Office
Orbis Office, Resselstraße 33 / Top 5
6020 Innsbruck
T: +43 512 345688
M: office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY | MOLTO LUCE GMBH

MUNICH
Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich
T: +49 89 4520565-0
M: office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE
Office & Showroom
Gut Maarhausen, Eiler Straße 3v
51107 Cologne
T: +49 221 222882-0
M: office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG
Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg
T: +49 40 2847850-1
M: office.hamburg@moltoluce.com

ITALY | MOLTO LUCE srl

BRESCIA
Office
Viale Duca D'Aosta 28
25121 Brescia
T: +39 030 2400679
M: office.brescia@moltoluce.com

SWITZERLAND | MOLTO LUCE AG

LENZBURG
Office
Niederlenzerstraße 25
5600 Lenzburg
T: +41 62 885 70 30
M: office.lenzburg@moltoluce.com

www.moltoluce.com

MOLTO LUCE®



2020

1.2.2020

MOLTO LUCE®



3-PHASEN SCHIENENSYSTEME / 3-PHASE TRACK SYSTEMS





PENDELLEUCHTEN / PENDANTS




AUFBAULEUCHTEN / SURFACE LUMINAIRES



EINBAULEUCHTEN / RECESSED LUMINAIRES



PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS



TOP SUPPLIER RETAIL 2019



Molto Luce GmbH wurde als Lösungs-Partner des EHI Energiemanagement-Award-Preisträgers Metro Cash & Carry Österreich GmbH in der Kategorie „Pilotfilialen mit vorbildlicher Energieeffizienz/Nachhaltigkeit“ mit dem Top Supplier Retail Award 2019 ausgezeichnet.

In den Augen der Jury haben wir uns damit um ein besonders erfolgreiches Konzept zur Energieeinsparung und dem ressourcenschonenden Einsatz von Energie in den Filialen unseres Partners im Handel verdient gemacht.

Molto Luce GmbH was awarded the Top Supplier Retail Award 2019 in the category „Pilot stores with exemplary energy efficiency/sustainability“ as solution partner of the EHI Energy Management Award winner Metro Cash & Carry Österreich GmbH.

According to the jury, we have thus rendered outstanding services to a particularly successful concept for energy saving and the resource-conserving use of energy in the branches of our retail partner.

LEGENDE | LEGEND

W	weiß	white
AE	aluminium eloxiert	aluminium anodized
NI	nickel	nickel
S	schwarz	black

W2	LED 2700K	LED 2700K
W3	LED 3000K	LED 3000K
W4	LED 4000K	LED 4000K
S	schaltbar	switchable
D	DALI dimm	DALI dimm
P	PULS DALI dimm	PULSE DALI dimm
20°	Ausstrahlwinkel	Beam angle
↻	dreh- und schwenkbar	swivelling and pivoting
↻	drehbar	swivelling
↻	schwenkbar	pivoting
////	Deckenstärke	ceiling thickness
ET	Einbautiefe	recessed depth
□	Deckenausschnitt	ceiling cutout

LOG 2.1

LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDELLEUCHTEN
Direkt- oder direkt-/indirekt strahlend
Opal- Microprismen oder Bina Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG OUT 2.1 PD / PDI PENDANTS
Direct- or direct-/indirect beam
Opal- microprism or Bina covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lengths
IP20 or IP54

LOG OUT 2.1 SD AUFBAULEUCHTEN
Direkt strahlend
Opal- Microprismen oder Bina Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG OUT 2.1 SD SURFACE LUMINAIRES
Direct beam
Opal- microprism or Bina covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lengths
IP20 or IP54

LOG IN 2.1 R EINBAULEUCHTEN
Direkt strahlend
Opal- Microprismen oder Bina Abdeckungen
Weiß, schwarz oder Aluminium eloxiert
HIGH OUTPUT oder HIGH EFFICIENCY Lichteinsätze
Einzelleuchten in verschiedenen Längen
IP20 oder IP54

LOG IN 2.1 R RECESSED LUMINAIRES
Direct beam
Opal- microprism or Bina covers
White, black or aluminium anodized
HIGH OUTPUT or HIGH EFFICIENCY light inserts
Single luminaires in different lengths
IP20 or IP54

PERFECT FOR EVERY LIGHTING SOLUTION

LOG OUT 2.1 & LOG IN 2.1 sind als Pendel-, Aufbau- und Einbauleuchte erhältlich. Das Profil ist aus stranggepresstem Aluminium gefertigt und wird in den Oberflächenfarben Schwarz, Weiß und Alu eloxiert angeboten. Durch die schlichte, geradlinige Optik integriert sich die LOG Serie als großartige Beleuchtungslösung zurückhaltend und dennoch markant in jegliche Architektur. Das modulare System bietet ergänzende Komponenten, die perfekt mit dem Profil kombinierbar sind. Die Lichteinsätze mit opaler oder mikroprismatischer Abdeckung sowie die neuen BINA Einsätze welche sowohl UGR <19 als auch Ballwurfsicher sind eignen sich perfekt als Grundbeleuchtung. Für das LOG OUT 2.1, LOG IN 2.1 & LOG IN TRIMMLESS 2.1 System können der Trigga Einsatz sowie der Strahler MOVA als zusätzliches Beleuchtungselement verwendet werden.

Design: INHOUSE

LOG 2.1 SYSTEM


PENDANT



SURFACE




RECESSED

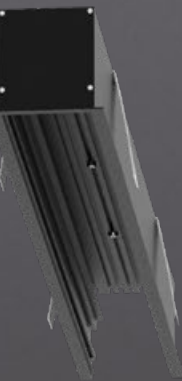

TRIMLESS



LED LIGHT INSERT



BINA LIGHT INSERT INCL. COVER



TRIGGA LIGHT INSERT



3-PHASE TRACK + MOVA



OPAL OR MICROPRISMATIC COVER



Design: INHOUSE



LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung


LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

 = UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  



LOG OUT 2.1 PD

Design: INHOUSE

LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm
2:  = 1940lm  = 1990lm  = 1990lm

728-201041C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm
2:  = 2430lm  = 2490lm  = 2490lm

728-201051C1WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm
2:  = 3880lm  = 3980lm  = 3980lm

728-201061C1WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm
2:  = 4860lm  = 4970lm  = 4970lm

728-201071C1WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm
2:  = 5820lm  = 5970lm  = 5970lm

728-201081C1WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm
2:  = 7290lm  = 7460lm  = 7460lm

728-201091C1WXY L: 4220mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm
2:  = 3740lm  = 3840lm  = 3840lm

728-201043C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm
2:  = 4670lm  = 4810lm  = 4810lm

728-201053C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm
2:  = 7480lm  = 7680lm  = 7680lm

728-201063C1WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm
2:  = 9340lm  = 9620lm  = 9620lm

728-201073C1WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W


1:  = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm
2:  = 11220lm  = 11520lm  = 11520lm

728-201083C1WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm
2:  = 14010lm  = 14430lm  = 14430lm

728-201093C1WXY L: 4220mm

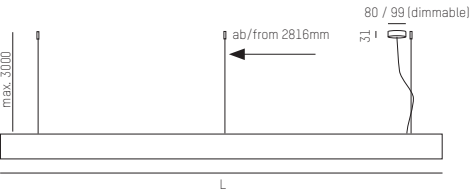

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3

 LED 3000K = 9

 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5


 black = 6

 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0

 DALI dimm = d

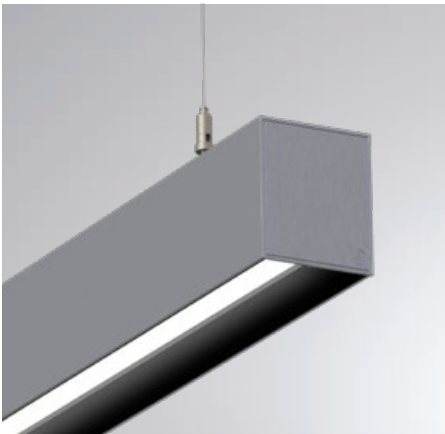


LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20



LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: **W2** = 1990lm **W3** = 2040lm **W4** = 2140lm
2: **W2** = 1510lm **W3** = 1560lm **W4** = 1630lm

728-20204111**W****X****L****Y** L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: **W2** = 2490lm **W3** = 2550lm **W4** = 2670lm
2: **W2** = 1890lm **W3** = 1950lm **W4** = 2040lm

728-20205111**W****X****L****Y** L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: **W2** = 3980lm **W3** = 4080lm **W4** = 4280lm
2: **W2** = 3020lm **W3** = 3120lm **W4** = 3260lm

728-20206111**W****X****L****Y** L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: **W2** = 4980lm **W3** = 5100lm **W4** = 5340lm
2: **W2** = 3780lm **W3** = 3900lm **W4** = 4080lm

728-20207111**W****X****L****Y** L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: **W2** = 5970lm **W3** = 6120lm **W4** = 6420lm
2: **W2** = 4530lm **W3** = 4680lm **W4** = 4890lm

728-20208111**W****X****L****Y** L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: **W2** = 7470lm **W3** = 7650lm **W4** = 8010lm
2: **W2** = 5670lm **W3** = 5850lm **W4** = 6120lm

728-20209111**W****X****L****Y** L: 4220mm

BINA OPAL INSERT

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: **W2** = 3830lm **W3** = 3940lm **W4** = 4120lm
2: **W2** = 2920lm **W3** = 3000lm **W4** = 3140lm

728-20204311**W****X****L****Y** L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: **W2** = 4790lm **W3** = 4920lm **W4** = 5150lm
2: **W2** = 3650lm **W3** = 3750lm **W4** = 3920lm

728-20205311**W****X****L****Y** L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: **W2** = 7660lm **W3** = 7880lm **W4** = 8240lm
2: **W2** = 5840lm **W3** = 6000lm **W4** = 6280lm

728-20206311**W****X****L****Y** L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: **W2** = 9580lm **W3** = 9840lm **W4** = 10300lm
2: **W2** = 7300lm **W3** = 7500lm **W4** = 7840lm

728-20207311**W****X****L****Y** L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W


1: **W2** = 11490lm **W3** = 11820lm **W4** = 12360lm
2: **W2** = 8760lm **W3** = 9000lm **W4** = 9420lm

728-20208311**W****X****L****Y** L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: **W2** = 14370lm **W3** = 14760lm **W4** = 15450lm
2: **W2** = 10950lm **W3** = 11250lm **W4** = 11760lm

728-20209311**W****X****L****Y** L: 4220mm

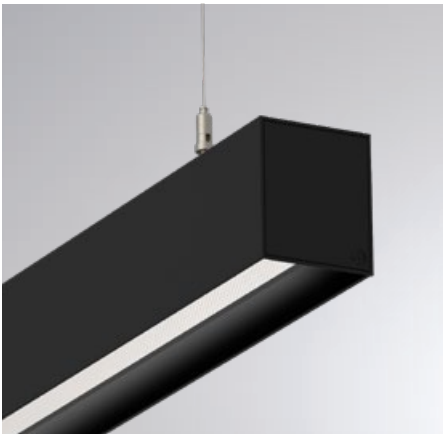


LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20



LOG OUT 2.1 PD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 34W

W2 = 2750lm **W3** = 2830lm **W4** = 2960lm

728-20204321**W****X****L****Y** L: 1131mm

SYS 41W

W2 = 3440lm **W3** = 3540lm **W4** = 3700lm

728-20205321**W****X****L****Y** L: 1411mm

SYS 68W

W2 = 5500lm **W3** = 5660lm **W4** = 5920lm

728-20206321**W****X****L****Y** L: 2255mm

SYS 82W

W2 = 6880lm **W3** = 7080lm **W4** = 7400lm

728-20207321**W****X****L****Y** L: 2816mm

SYS 102W

W2 = 8250lm **W3** = 8490lm **W4** = 8800lm


728-20208321**W****X****L****Y** L: 3379mm

SYS 123W

W2 = 10320lm **W3** = 10620lm **W4** = 11100lm

728-20209321**W****X****L****Y** L: 4220mm

BINA OFFICE INSERT

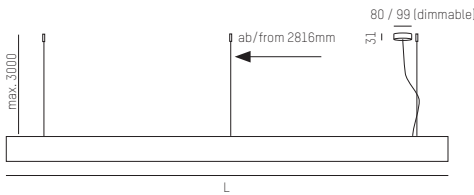

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = **3**
W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = **5**
S black = **6**
AE aluminium anodized = **8**

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

W white = **5** = **1** (LUMEN)
S black = **6** = **2** (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = **0**
D DALI dimm = **d**

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


W2 LED 2700K = **3**
W3 LED 3000K = **9**
W4 LED 4000K = **4**

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = **5**
S black = **6**
AE aluminium anodized = **8**

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = **0**
D DALI dimm = **d**

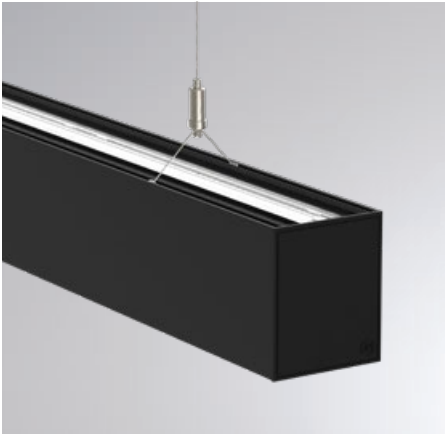

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung


LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

 = UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  



LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 31W

1:   = 4140lm   = 4260lm   = 4450lm
2:   = 4100lm   = 4210lm   = 4410lm

728-201042C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 39W

1:   = 5180lm   = 5330lm   = 5580lm
2:   = 5130lm   = 5270lm   = 5520lm

728-201052C1WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 62W

1:   = 8280lm   = 8520lm   = 8900lm
2:   = 8200lm   = 8420lm   = 8820lm

728-201062C1WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 78W

1:   = 10360lm   = 10660lm   = 11160lm
2:   = 10260lm   = 10540lm   = 11040lm

728-201072C1WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 93W

1:   = 12420lm   = 12780lm   = 13350lm
2:   = 12300lm   = 12630lm   = 13230lm

728-201082C1WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 117W

1:   = 15540lm   = 15990lm   = 16740lm
2:   = 15390lm   = 15810lm   = 16560lm

728-201092C1WXY L: 4220mm

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 64W

1:   = 7980lm   = 8210lm   = 8590lm
2:   = 7900lm   = 8120lm   = 8500lm

728-201044C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 79W

1:   = 9990lm   = 10280lm   = 10740lm
2:   = 9880lm   = 10170lm   = 10620lm

728-201054C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 128W

1:   = 15960lm   = 16420lm   = 17180lm
2:   = 15800lm   = 16240lm   = 17000lm

728-201064C1WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 158W

1:   = 19980lm   = 20560lm   = 21480lm
2:   = 19760lm   = 20340lm   = 21240lm

728-201074C1WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 192W


1:   = 23940lm   = 24630lm   = 25770lm
2:   = 23700lm   = 24360lm   = 25500lm

728-201084C1WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 237W

1:   = 29970lm   = 30840lm   = 32220lm
2:   = 29640lm   = 30510lm   = 31860lm

728-201094C1WXY L: 4220mm

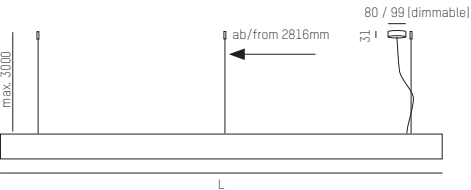

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

  LED 2700K = 3

  LED 3000K = 9

  LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5


 black = 6

 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0

 DALI dimm = d

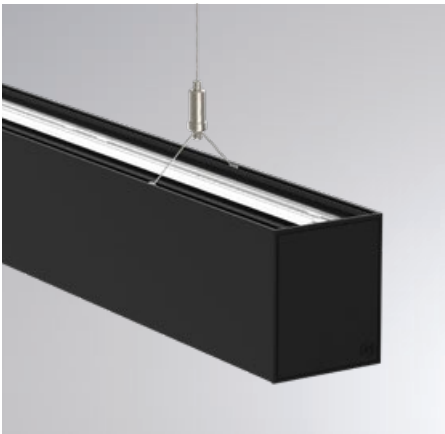

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20

LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 31W

1: W2 = 4150lm W3 = 4260lm W4 = 4460lm
2: W2 = 3670lm W3 = 3780lm W4 = 3950lm

728-20204211WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 39W

1: W2 = 5190lm W3 = 5330lm W4 = 5580lm
2: W2 = 4590lm W3 = 4730lm W4 = 4950lm

728-20205211WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 62W

1: W2 = 8300lm W3 = 8520lm W4 = 8920lm
2: W2 = 7340lm W3 = 7560lm W4 = 7900lm

728-20206211WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 78W

1: W2 = 10380lm W3 = 10660lm W4 = 11160lm
2: W2 = 9180lm W3 = 9460lm W4 = 9900lm

728-20207211WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 93W


1: W2 = 12450lm W3 = 12780lm W4 = 13380lm
2: W2 = 11010lm W3 = 11340lm W4 = 11850lm

728-20208211WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 117W

1: W2 = 15570lm W3 = 15990lm W4 = 16740lm
2: W2 = 13770lm W3 = 14190lm W4 = 14850lm

728-20209211WXY L: 4220mm

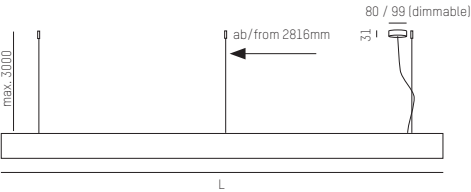

BINA OPAL INSERT

HIGH OUTPUT SYS 64W

1: W2 = 7990lm W3 = 8220lm W4 = 8600lm
2: W2 = 7080lm W3 = 7280lm W4 = 7620lm

728-20204411WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 79W

1: W2 = 10000lm W3 = 10280lm W4 = 10750lm
2: W2 = 8860lm W3 = 9110lm W4 = 9520lm

728-20205411WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 128W

1: W2 = 15980lm W3 = 16440lm W4 = 17200lm
2: W2 = 14160lm W3 = 14560lm W4 = 15240lm

728-20206411WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 158W

1: W2 = 20000lm W3 = 20560lm W4 = 21500lm
2: W2 = 17720lm W3 = 18220lm W4 = 19040lm

728-20207411WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 192W




1: W2 = 23970lm W3 = 24660lm W4 = 25800lm
2: W2 = 21240lm W3 = 21840lm W4 = 22860lm

728-20208411WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 237W

1: W2 = 30000lm W3 = 30840lm W4 = 32250lm
2: W2 = 26580lm W3 = 27330lm W4 = 28560lm

728-20209411WXY L: 4220mm

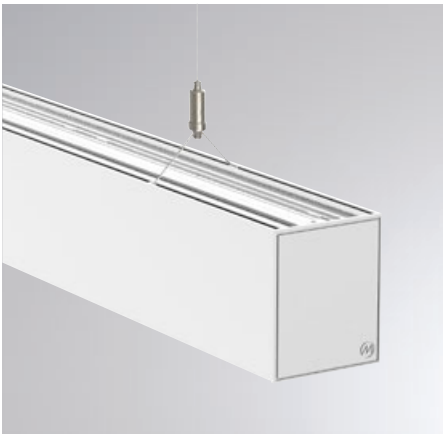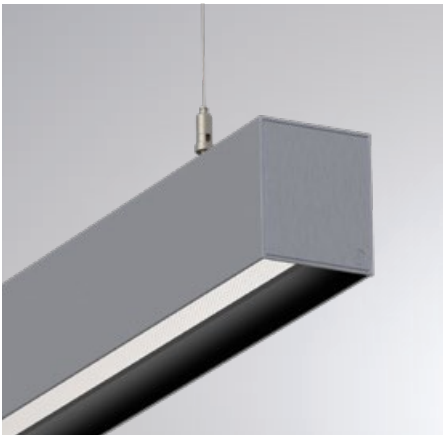

LED Hängeleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil
Inkl. 3000mm werkzeuglos höhenverstellbarer Abhängung

LED pendant profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser
Up and downlight emission
Included 3m suspension cable, adjustable without tools

Sospensione a LED in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi
Emissione diretta ed indiretta
Compreso di cavo da 3m, regolabile senza attrezzi

Suspension à LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme
Émission directe et indirecte
3000mm câble de suspension inclus, réglable sans outils

IP 20

LOG OUT 2.1 PDI

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 68W

W2 = 7140lm W3 = 7340lm W4 = 7670lm

728-20204421WXY L: 1131mm

SYS 84W

W2 = 8930lm W3 = 9170lm W4 = 9590lm

728-20205421WXY L: 1411mm

SYS 136W

W2 = 14280lm W3 = 14680lm W4 = 15340lm

728-20206421WXY L: 2255mm

SYS 168W

W2 = 17860lm W3 = 18340lm W4 = 19180lm

728-20207421WXY L: 2816mm

SYS 204W


W2 = 21420lm W3 = 22020lm W4 = 23010lm

728-20208421WXY L: 3379mm


SYS 252W

W2 = 26790lm W3 = 27510lm W4 = 28770lm

728-20209421WXY L: 4220mm

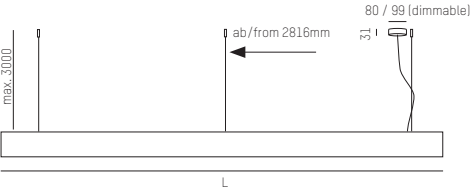

BINA OFFICE INSERT



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT

W white = 5 = 1 (LUMEN)
S black = 6 = 2 (LUMEN)

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR



W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d

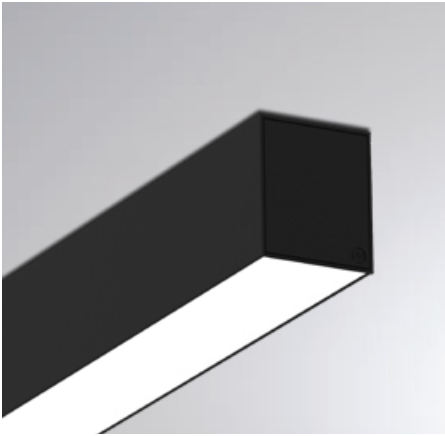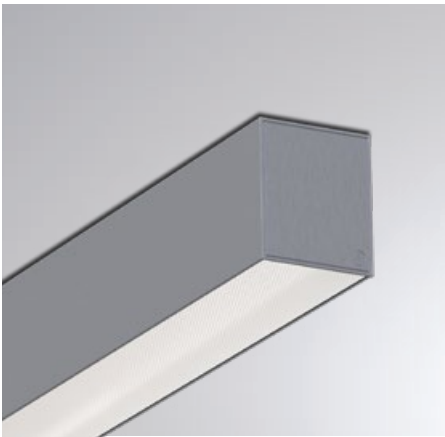

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich


LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off ou DALI

 = UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  



OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1:  = 1490lm  = 1530lm  = 1530lm
2:  = 1450lm  = 1490lm  = 1490lm

728-101031C1WXY L: 850mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm
2:  = 1940lm  = 1990lm  = 1990lm

728-101041C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm
2:  = 2430lm  = 2490lm  = 2490lm

728-101051C1WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm
2:  = 3880lm  = 3980lm  = 3980lm

728-101061C1WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm
2:  = 4860lm  = 4970lm  = 4970lm

728-101071C1WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm
2:  = 5820lm  = 5970lm  = 5970lm

728-101081C1WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm
2:  = 7290lm  = 7460lm  = 7460lm

728-101091C1WXY L: 4220mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

1:  = 2870lm  = 2950lm  = 2950lm
2:  = 2800lm  = 2880lm  = 2880lm

728-101033C1WXY L: 850mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm
2:  = 3740lm  = 3840lm  = 3840lm

728-101043C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm
2:  = 4670lm  = 4810lm  = 4810lm

728-101053C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm
2:  = 7480lm  = 7680lm  = 7680lm

728-101063C1WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm
2:  = 9340lm  = 9620lm  = 9620lm

728-101073C1WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1:  = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm
2:  = 11220lm  = 11520lm  = 11520lm

728-101083C1WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm
2:  = 14010lm  = 14430lm  = 14430lm

728-101093C1WXY L: 4220mm

Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm



L



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER



PMMA diffuser = 1



Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR



 LED 2700K = 3
 LED 3000K = 9
 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d

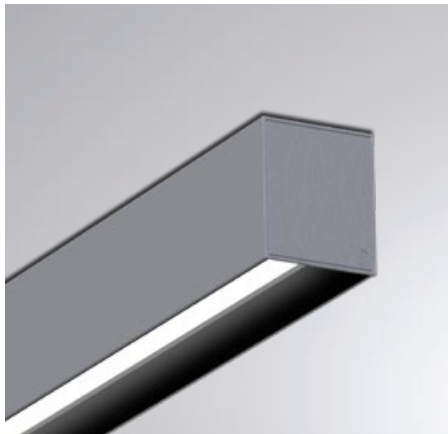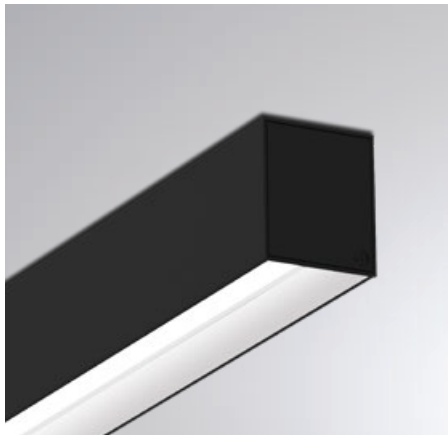


LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserti luminosi neri o bianchi con diffusore opale
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Inserts lumineux noirs ou blancs avec diffuseur opale
Version on/off ou DALI

IP 20



LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1600lm
2: W2 = 1130lm W3 = 1170lm W4 = 1220lm

728-10203111WXY L: 850mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1990lm W3 = 2040lm W4 = 2140lm
2: W2 = 1510lm W3 = 1560lm W4 = 1630lm

728-10204111WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2490lm W3 = 2550lm W4 = 2670lm
2: W2 = 1890lm W3 = 1950lm W4 = 2040lm

728-10205111WXY L: 1411mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3980lm W3 = 4080lm W4 = 4280lm
2: W2 = 3020lm W3 = 3120lm W4 = 3260lm

728-10206111WXY L: 2255mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4980lm W3 = 5100lm W4 = 5340lm
2: W2 = 3780lm W3 = 3900lm W4 = 4080lm

728-10207111WXY L: 2816mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5970lm W3 = 6120lm W4 = 6420lm
2: W2 = 4530lm W3 = 4680lm W4 = 4890lm

728-10208111WXY L: 3379mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7470lm W3 = 7650lm W4 = 8010lm
2: W2 = 5670lm W3 = 5850lm W4 = 6120lm

728-10209111WXY L: 4220mm

BINA OPAL INSERT

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 3090lm
2: W2 = 2190lm W3 = 2250lm W4 = 2350lm

728-10203311WXY L: 850mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3830lm W3 = 3940lm W4 = 4120lm
2: W2 = 2920lm W3 = 3000lm W4 = 3140lm

728-10204311WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4790lm W3 = 4920lm W4 = 5150lm
2: W2 = 3650lm W3 = 3750lm W4 = 3920lm

728-10205311WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7660lm W3 = 7880lm W4 = 8240lm
2: W2 = 5840lm W3 = 6000lm W4 = 6280lm

728-10206311WXY L: 2255mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9580lm W3 = 9840lm W4 = 10300lm
2: W2 = 7300lm W3 = 7500lm W4 = 7840lm

728-10207311WXY L: 2816mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

1: W2 = 11490lm W3 = 11820lm W4 = 12360lm
2: W2 = 8760lm W3 = 9000lm W4 = 9420lm

728-10208311WXY L: 3379mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14370lm W3 = 14760lm W4 = 15450lm
2: W2 = 10950lm W3 = 11250lm W4 = 11760lm

728-10209311WXY L: 4220mm



Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT



Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

W white = 5 = 1 (LUMEN)
S black = 6 = 2 (LUMEN)

S switchable = 0
D DALI dimm = d

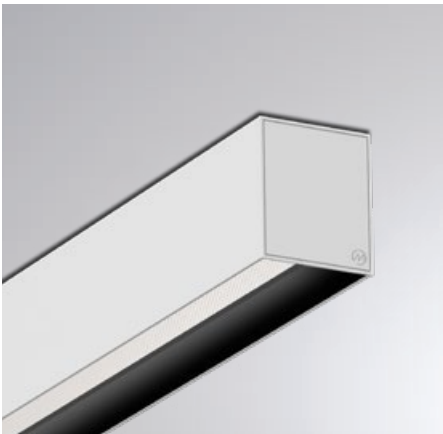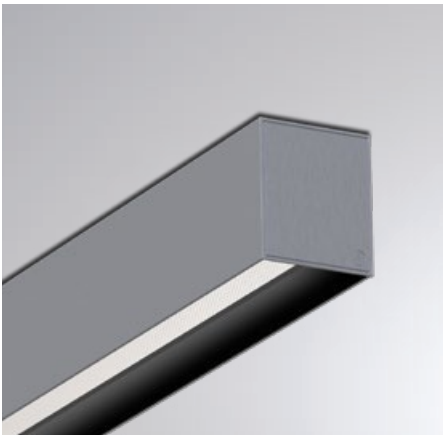



LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme
Version on/off ou DALI

IP 20



728-10209321WXY L: 4220mm



Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

LOG OUT 2.1 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

W2 = 2060lm W3 = 2120lm W4 = 2220lm

728-10203321WXY L: 850mm

SYS 34W

W2 = 2750lm W3 = 2830lm W4 = 2960lm

728-10204321WXY L: 1131mm

SYS 41W

W2 = 3440lm W3 = 3540lm W4 = 3700lm

728-10205321WXY L: 1411mm

SYS 68W

W2 = 5500lm W3 = 5660lm W4 = 5920lm

728-10206321WXY L: 2255mm

SYS 82W

W2 = 6880lm W3 = 7080lm W4 = 7400lm

728-10207321WXY L: 2816mm

SYS 102W

W2 = 8250lm W3 = 8490lm W4 = 8800lm

728-10208321WXY L: 3379mm

SYS 123W

W2 = 10320lm W3 = 10620lm W4 = 11100lm

728-10209321WXY L: 4220mm



BINA OFFICE INSERT

SYS 26W

W2 = 2060lm W3 = 2120lm W4 = 2220lm

728-10203321WXY L: 850mm

SYS 34W

W2 = 2750lm W3 = 2830lm W4 = 2960lm

728-10204321WXY L: 1131mm

SYS 41W

W2 = 3440lm W3 = 3540lm W4 = 3700lm

728-10205321WXY L: 1411mm

SYS 68W

W2 = 5500lm W3 = 5660lm W4 = 5920lm

728-10206321WXY L: 2255mm

SYS 82W

W2 = 6880lm W3 = 7080lm W4 = 7400lm

728-10207321WXY L: 2816mm

SYS 102W

W2 = 8250lm W3 = 8490lm W4 = 8800lm

728-10208321WXY L: 3379mm

SYS 123W

W2 = 10320lm W3 = 10620lm W4 = 11100lm

728-10209321WXY L: 4220mm



Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d



X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

LOG OUT 2.1 BINA SD

Design: INHOUSE

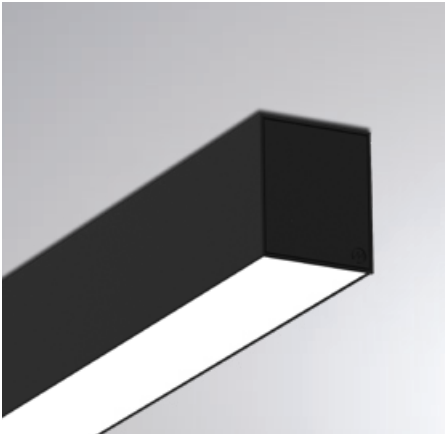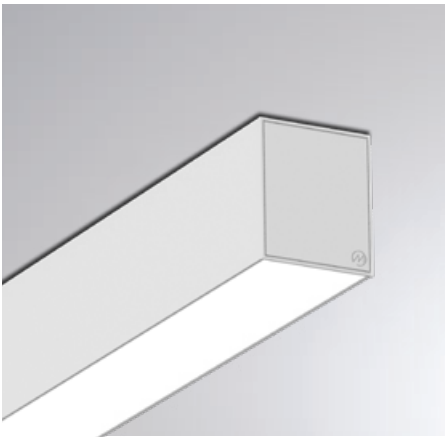


LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

LED ceiling profile made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Profilo a LED a plafone in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Profil à LED plafonnier en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54  



LOG OUT 2.1 IP54 SD

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

 = 1490lm  = 1530lm  = 1530lm

728-10403111WXY L: 870mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

 = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm

728-10404111WXY L: 1151mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

 = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm

728-10405111WXY L: 1431mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

 = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm

728-10406111WXY L: 2275mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

 = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm

728-10407111WXY L: 2836mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

 = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm

728-10408111WXY L: 3399mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

 = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm

728-10409111WXY L: 4240mm

OPAL DIFFUSER

HIGH OUTPUT SYS 24W

 = 2870lm  = 2950lm  = 2950lm

728-10403311WXY L: 870mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

 = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm

728-10404311WXY L: 1151mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

 = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm

728-10405311WXY L: 1431mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

 = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm

728-10406311WXY L: 2275mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

 = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm

728-10407311WXY L: 2836mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

 = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm

728-10408311WXY L: 3399mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

 = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm

728-10409311WXY L: 4240mm



Einspeisung 18,5mm
power feed 18,5mm



L



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


 LED 2700K = 3
 LED 3000K = 9
 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5
 black = 6
 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0
 DALI dimm = d

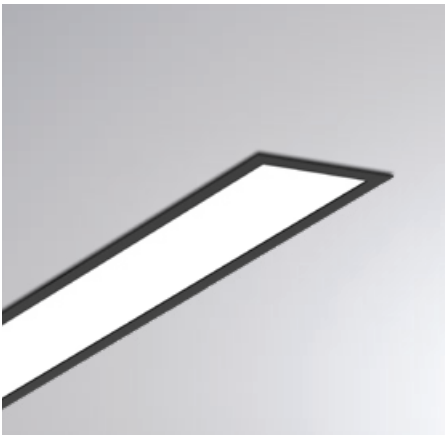

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Mikroprismenoptik oder Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich


Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal or microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal ou en microprisme
Version on/off ou DALI

 = UGR<19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)

IP 20  



OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1:   = 1490lm  = 1530lm  = 1530lm
2:  = 1450lm  = 1490lm  = 1490lm

728-301031C1WXY L: 866mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm
2:  = 1940lm  = 1990lm  = 1990lm

728-301041C1WXY L: 1147mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm
2:  = 2430lm  = 2490lm  = 2490lm

728-301051C1WXY L: 1427mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1:  = 3960lm  = 4080lm  = 4080lm
2:  = 3880lm  = 3980lm  = 3980lm

728-301061C1WXY L: 2271mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1:  = 4960lm  = 5100lm  = 5100lm
2:  = 4860lm  = 4970lm  = 4970lm

728-301071C1WXY L: 2832mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1:  = 5940lm  = 6120lm  = 6120lm
2:  = 5820lm  = 5970lm  = 5970lm

728-301081C1WXY L: 3395mm 

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1:  = 7440lm  = 7650lm  = 7650lm
2:  = 7290lm  = 7460lm  = 7460lm

728-301091C1WXY L: 4236mm 

HIGH OUTPUT SYS 24W

1:  = 2870lm  = 2950lm  = 2950lm
2:  = 2800lm  = 2880lm  = 2880lm

728-301033C1WXY L: 866mm 

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm
2:  = 3740lm  = 3840lm  = 3840lm

728-301043C1WXY L: 1147mm 

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm
2:  = 4670lm  = 4810lm  = 4810lm

728-301053C1WXY L: 1427mm 

HIGH OUTPUT SYS 62W

1:  = 7640lm  = 7860lm  = 7860lm
2:  = 7480lm  = 7680lm  = 7680lm

728-301063C1WXY L: 2271mm 

HIGH OUTPUT SYS 80W

1:  = 9560lm  = 9840lm  = 9840lm
2:  = 9340lm  = 9620lm  = 9620lm

728-301073C1WXY L: 2832mm 

HIGH OUTPUT SYS 93W

1:  = 11460lm  = 11790lm  = 11790lm
2:  = 11220lm  = 11520lm  = 11520lm

728-301083C1WXY L: 3395mm 

HIGH OUTPUT SYS 120W

1:  = 14340lm  = 14760lm  = 14760lm
2:  = 14010lm  = 14430lm  = 14430lm

728-301093C1WXY L: 4236mm 



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3

 LED 3000K = 9

 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5

 black = 6

 aluminium anodized = 8


Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0

 DALI dimm = d

LOG IN 2.1 R

Design: INHOUSE

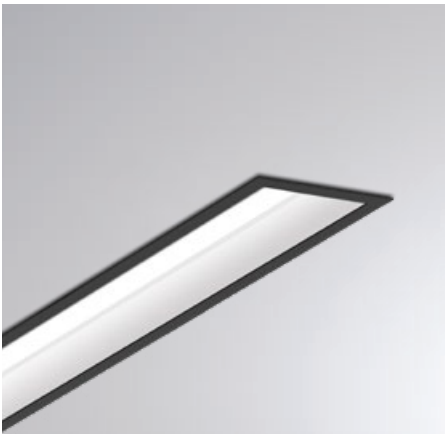

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Lichteinsätze schwarz oder weiß mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Light inserts black or white with opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Emissione diretta ed indiretta
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Émission directe et indirecte
Version on/off ou DALI

IP 20

LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

1: W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1600lm
2: W2 = 1130lm W3 = 1170lm W4 = 1220lm

728-30203111WXY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1: W2 = 1990lm W3 = 2040lm W4 = 2140lm
2: W2 = 1510lm W3 = 1560lm W4 = 1630lm

728-30204111WXY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1: W2 = 2490lm W3 = 2550lm W4 = 2670lm
2: W2 = 1890lm W3 = 1950lm W4 = 2040lm

728-30205111WXY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

1: W2 = 3980lm W3 = 4080lm W4 = 4280lm
2: W2 = 3020lm W3 = 3120lm W4 = 3260lm

728-30206111WXY L: 2271mm 2261 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

1: W2 = 4980lm W3 = 5100lm W4 = 5340lm
2: W2 = 3780lm W3 = 3900lm W4 = 4080lm

728-30207111WXY L: 2832mm 2822 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

1: W2 = 5970lm W3 = 6120lm W4 = 6420lm
2: W2 = 4530lm W3 = 4680lm W4 = 4890lm

728-30208111WXY L: 3395mm 3385 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

1: W2 = 7470lm W3 = 7650lm W4 = 8010lm
2: W2 = 5670lm W3 = 5850lm W4 = 6120lm

728-30209111WXY L: 4236mm 4226 x 80mm

BINA OPAL INSERT

HIGH OUTPUT SYS 24W

1: W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 3090lm
2: W2 = 2190lm W3 = 2250lm W4 = 2350lm

728-30203311WXY L: 866mm 856 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1: W2 = 3830lm W3 = 3940lm W4 = 4120lm
2: W2 = 2920lm W3 = 3000lm W4 = 3140lm

728-30204311WXY L: 1147mm 1137 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1: W2 = 4790lm W3 = 4920lm W4 = 5150lm
2: W2 = 3650lm W3 = 3750lm W4 = 3920lm

728-30205311WXY L: 1427mm 1417 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

1: W2 = 7660lm W3 = 7880lm W4 = 8240lm
2: W2 = 5840lm W3 = 6000lm W4 = 6280lm

728-30206311WXY L: 2271mm 2261 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

1: W2 = 9580lm W3 = 9840lm W4 = 10300lm
2: W2 = 7300lm W3 = 7500lm W4 = 7840lm

728-30207311WXY L: 2832mm 2822 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W



1: W2 = 11490lm W3 = 11820lm W4 = 12360lm
2: W2 = 8760lm W3 = 9000lm W4 = 9420lm

728-30208311WXY L: 3395mm 3385 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

1: W2 = 14370lm W3 = 14760lm W4 = 15450lm
2: W2 = 10950lm W3 = 11250lm W4 = 11760lm

728-30209311WXY L: 4236mm 4226 x 80mm

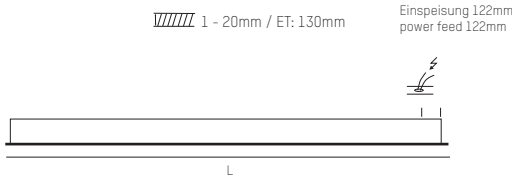

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

L = FARBE EINSATZ / COLOUR INSERT



Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

W white = 5 = 1 (LUMEN)
S black = 6 = 2 (LUMEN)

S switchable = 0
D DALI dimm = d

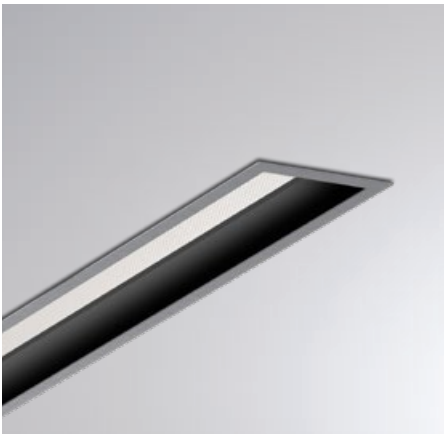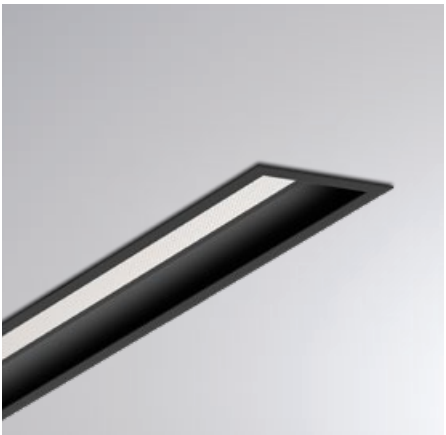

LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Schwarzer Lichteinsatz mit Mikroprismenoptik
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Black light insert with microprismatic diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Inserto a luce nera con ottica a microprismi
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Insert de lumière noire avec optique à microprisme
Version on/off ou DALI

IP 20

IP 20

LOG IN 2.1 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

SYS 26W

W2 = 2060lm W3 = 2120lm W4 = 2220lm

728-30203321WXY L: 866mm 856 x 80mm

SYS 34W

W2 = 2750lm W3 = 2830lm W4 = 2960lm

728-30204321WXY L: 1147mm 1137 x 80mm

SYS 41W

W2 = 3440lm W3 = 3540lm W4 = 3700lm

728-30205321WXY L: 1427mm 1417 x 80mm

SYS 68W

W2 = 5500lm W3 = 5660lm W4 = 5920lm

728-30206321WXY L: 2271mm 2261 x 80mm

SYS 82W

W2 = 6880lm W3 = 7080lm W4 = 7400lm

728-30207321WXY L: 2832mm 2822 x 80mm

SYS 102W



W2 = 8250lm W3 = 8490lm W4 = 8800lm

728-30208321WXY L: 3395mm 3385 x 80mm

SYS 123W

W2 = 10320lm W3 = 10620lm W4 = 11100lm

728-30209321WXY L: 4236mm 4226 x 80mm

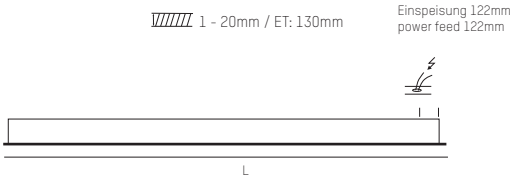

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR



X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

S switchable = 0
D DALI dimm = d

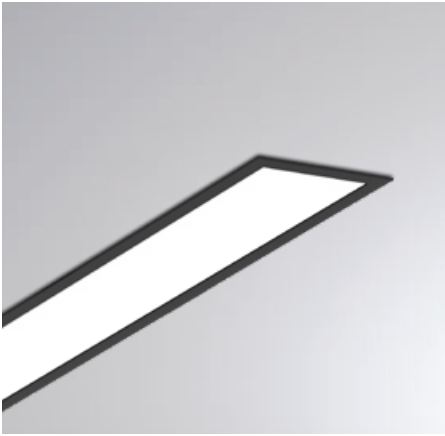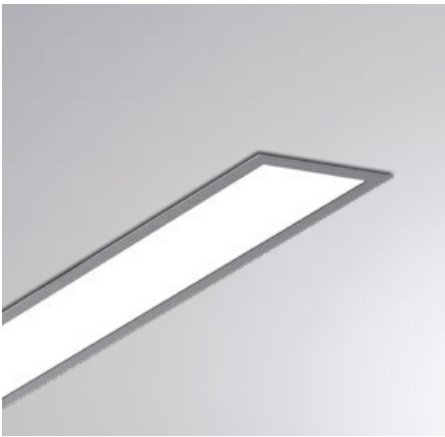


LED Einbauleuchte aus strangepresstem Aluminiumprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Abdeckung mit Opaldiffusor
In schaltbar oder DALI dimmbar erhältlich

Recessed LED luminaire made of extruded aluminium
Anodised surface, black or white powder-coated
Opal diffuser
Switchable or DALI dimmable versions available

Lampada LED ad incasso in alluminio estruso
Anodizzato o verniciato a polvere in bianco o nero
Diffusore opale
Versione on/off o DALI

Encastré LED en aluminium extrudé
Anodisé ou vernissé à poudres en blanc ou noir
Diffuseur opal
Version on/off ou DALI

IP 54



1 - 20mm / ET: 130mm
Einspeisung 122mm
power feed 122mm



LOG IN 2.1 IP54 R

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

OPAL DIFFUSER

HIGH EFFICIENCY SYS 12W

W2 = 1490lm W3 = 1530lm W4 = 1530lm

728-30403111WX0Y L: 886mm 876 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 24W

W2 = 2870lm W3 = 2950lm W4 = 2950lm

728-30403311WX0Y L: 886mm 876 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

W2 = 1980lm W3 = 2040lm W4 = 2040lm

728-30404111WX0Y L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

W2 = 3820lm W3 = 3930lm W4 = 3930lm

728-30404311WX0Y L: 1167mm 1157 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

W2 = 2480lm W3 = 2550lm W4 = 2550lm

728-30405111WX0Y L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

W2 = 4780lm W3 = 4920lm W4 = 4920lm

728-30405311WX0Y L: 1447mm 1437 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 32W

W2 = 3960lm W3 = 4080lm W4 = 4080lm

728-30406111WX0Y L:2291mm 2281 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 62W

W2 = 7640lm W3 = 7860lm W4 = 7860lm

728-30406311WX0Y L:2291mm 2281 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 40W

W2 = 4960lm W3 = 5100lm W4 = 5100lm

728-30407111WX0Y L:2852mm 2842 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 80W

W2 = 9560lm W3 = 9840lm W4 = 9840lm

728-30407311WX0Y L:2852mm 2842 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 48W

W2 = 5940lm W3 = 6120lm W4 = 6120lm

728-30408111WX0Y L:3415mm 3405 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 93W

W2 = 11460lm W3 = 11790lm W4 = 11790lm

728-30408311WX0Y L:3415mm 3405 x 80mm

HIGH EFFICIENCY SYS 60W

W2 = 7440lm W3 = 7650lm W4 = 7650lm

728-30409111WX0Y L:4256mm 4246 x 80mm

HIGH OUTPUT SYS 120W

W2 = 14340lm W3 = 14760lm W4 = 14760lm

728-30409311WX0Y L:4256mm 4246 x 80mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2 LED 2700K = 3
W3 LED 3000K = 9
W4 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

W white = 5
S black = 6
AE aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S switchable = 0
D DALI dimm = d





Stromschienenleuchte aus stranggepresstem Aluprofil
Oberfläche eloxiert, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Mit Opal oder Mikroprismendiffusor erhältlich

Track luminaire, extruded aluminium profile
Anodised surface, black or white powder-coated
Available with opal or microprismatic diffuser

Lampada in alluminio estruso per binario
Superficie anodizzata o verniciata a polvere in bianco o nero
Diffusore opale o microprismatico

Luminaire sur rail en aluminium extrudé
Finition anodisée ou laquée blanc ou noir
Diffuseur opal ou microprismatique

 = UGR < 19 (ONLY HIGH EFFICIENCY VERSION)
IP 20  



LOG OUT 2.1 TRACK

220-240V AC/DC · CRI >80 · Binning SDCM 3

OPAL OR MICROPRISMATIC DIFFUSER

HIGH EFFICIENCY SYS 16W

1:  = 1980lm  = 2040lm  = 2040lm
2:  = 1940lm  = 1990lm  = 1990lm

728-501041C1WXY L: 1131mm

HIGH OUTPUT SYS 31W

1:  = 3820lm  = 3930lm  = 3930lm
2:  = 3740lm  = 3840lm  = 3840lm

728-501043C1WXY L: 1131mm

HIGH EFFICIENCY SYS 20W

1:  = 2480lm  = 2550lm  = 2550lm
2:  = 2430lm  = 2490lm  = 2490lm

728-501051C1WXY L: 1411mm

HIGH OUTPUT SYS 40W

1:  = 4780lm  = 4920lm  = 4920lm
2:  = 4670lm  = 4810lm  = 4810lm

728-501053C1WXY L: 1411mm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

C = ABDECKUNG / COVER

 PMMA diffuser = 1

 Microprismatic cover = 2

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

 LED 2700K = 3

 LED 3000K = 9

 LED 4000K = 4

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

 white = 5

 black = 6


 aluminium anodized = 8

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

 switchable = 0


 DALI dimm = d



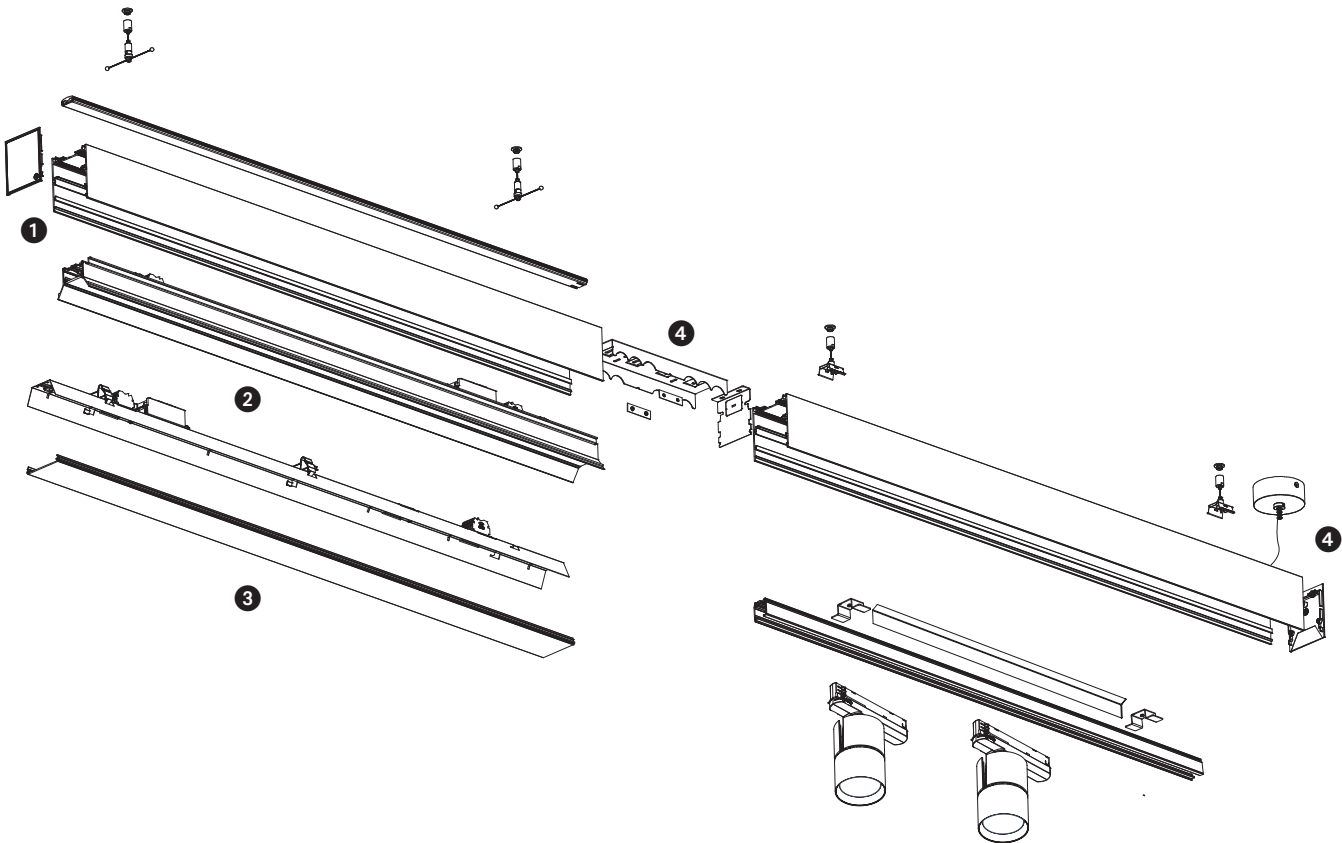


1. PROFILES

- LOG OUT 2.1 PROFILE
- LOG IN 2.1 PROFILE
- LOG IN 2.1 TRIMLESS PROFILE




3. COVERS

- MICROPRISMATIC COVER
- PMMA COVER OPAL
- ALUMINIUM COVER
- COVER SPOTLIGHT MOVA




2. INSERTS

- LIGHT INSERTS
- LIGHT INSERTS BINA
- LIGHT INSERTS UGR
- LIGHT INSERT TRIGGA
- 3 CIRCUIT TRACK

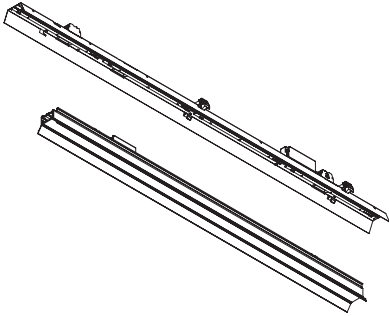

4. COMPONENTS

- SUSPENSION
- POWER FEED
- END PIECE SET
- 90° JUNCTION
- LINEAR JUNCTION
- EARTHING SET



LOG OUT 2.1 / LOG IN 2.1 / LOG IN TRIMLESS 2.1 SYSTEM COMPONENTS

LOG OUT 2.1 ABHÄNGUNG ZENTRAL HÖHENVERSTELLBAR / SUSPENSION CENTRAL ADJUSTABLE IN HEIGHT

H: max. 3000mm, Abstand max. 1500mm / distance max. 1500mm


728-2860000



LOG OUT 2.1 Y-ABHÄNGUNG HÖHENVERSTELLBAR / Y-SUSPENSION ADJUSTABLE IN HEIGHT

für indirekte Lichtlösungen, Abstand max. 1500mm / for indirect light solutions, distance max. 1500mm

728-2870000



LOG OUT 2.1 EINSPEISUNG / POWER FEED

H: max. 3000mm; 3 x 1,5mm²

528-233005



528-233006



528-233008



H: max. 3000mm; 5 x 1,5mm²; für dimm. / for dimm.


528-253005d



528-253006d



528-253008d



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ERDUNGSSET / EARTHING SET

728-6940000



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 ABSCHOTTER / SHIELD

Zum abschotten von Profileinsätzen / to shield the light inserts


728-697000000500



728-697000000600



728-697000000400



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSATZ SENS CONTROL / LIGHT INSERT SENS CONTROL

2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle; Anschluss für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte möglich Ausgänge, Licht- & Präsenzsensoren, Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar, Integrierter Infrarot Empfänger; maximale Installationshöhe 5m
2 channel light control with DALI interface; Suitable for up to 32 electronic control gears; Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light; Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters ; integrated IR-Receiver; max. Installationheight 5m


728-60600000050d



728-60600000060d



728-60600000080d




LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 FERNBEDIENUNG SENS CONTROL / REMOTE MASTER KIT SENS CONTROL

Fernbedienung [Master] für die Konfiguration und Inbetriebnahme des DALIeco Lichtsteuerungssystems, mit PC-Schnittstelle; Fernbedienung, USB Verbindungskabel, PC Software
Remote control for configuration and startup of DALIeco light control system; Interface for PC connection; incl. USB-connectioncable and software

28-195967



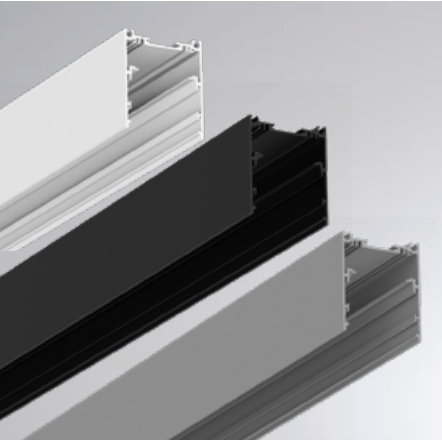

LOG OUT 2.1 **PROFIL / PROFILE**

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-195010000500

W

728-195010000600

S

728-195010000800

AE

L: 4500mm

L: 4500mm

L: 4500mm

728-195000000500

W

728-195000000600

S

728-195000000800

AE

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

ENDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-192000000500


W

728-192000000600

S

728-192000000800

AE

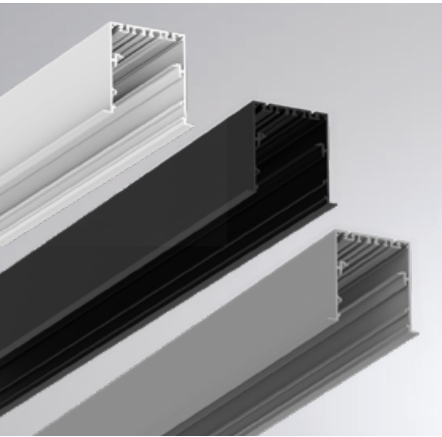

LOG IN 2.1 **PROFIL / PROFILE**

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-395010000500

W

728-395010000600

S

728-395010000800

AE

L: 4500mm

L: 4500mm

L: 4500mm

728-395000000500

W

728-395000000600

S

728-395000000800

AE

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

per Laufmeter / per running meter

ENDECKEL-SET / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-392000000500

W

728-392000000600

S

728-392000000800


AE

EINBAUBÜGEL / MOUNTING BRACKETS

max. Befestigungsdistanz / max. mounting distance: 900mm

728-3980000

für Deckenstärke 0 - 20mm / for ceiling thickness 0 - 20mm

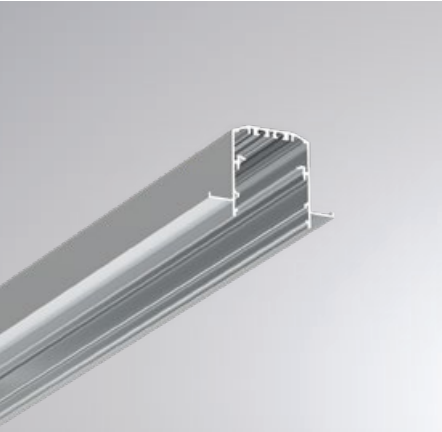

LOG IN TRIMLESS 2.1 **PROFIL / PROFILE**

Abdeckungen, Lichteinsätze und Zubehör separat ordern
order covers, light inserts and components separately

728-4950100

A

L: 4500mm

728-4950000

A

per Laufmeter / per running meter

ENDECKEL-SET FÜR / END PIECE SET

Set 2 Stk. inkl. Erdungskabel / set 2 pcs. incl. ground cable

728-4920000

A



LOG OUT 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

Beleuchtet, durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Illuminated, through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

728-10500111WX0Y

OPAL

SYS 9W

728-10500121WX0Y

MICROPRISMA

SYS 9W

W2

990lm

W3

1020lm

W4

1020lm

HIGH OUTPUT

728-10500311WX0Y

OPAL

SYS 17W

728-10500321WX0Y

MICROPRISMA

SYS 17W

W2

1910lm

W3

1960lm

W4

1960lm

LOG IN 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

Beleuchtet, durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
Illuminated, through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

728-30500111WX0Y

OPAL

SYS 9W

728-30500121WX0Y

MICROPRISMA

SYS 9W

W2

990lm

W3

1020lm

W4

1020lm

HIGH OUTPUT

728-30500311WX0Y

OPAL

SYS 17W

728-30500321WX0Y

MICROPRISMA

SYS 17W

W2

1910lm

W3

1960lm

W4

1960lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

X = FARBE PROFIL / COLOUR PROFILE

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W2

LED 2700K = 3

W3

LED 3000K = 9

W4

LED 4000K = 4

W

white = 5

S

black = 6

AE

aluminium anodized = 8

S

switchable = 0

D

DALI dimm = d

LOG OUT 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

aussenliegend, nicht beleuchtet / out board, no lighting

728-190000000500

W

728-190000000600

S

728-190000000800

AE

LOG IN 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

aussenliegend, nicht beleuchtet / out board, no lighting

728-390000000500

W

728-390000000600

S

728-390000000800

AE

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 **90° ECKVERBINDER / 90° JUNCTION**

innenliegend / in board

728-6910000

LOG OUT 2 / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 **LINEARVERBINDER / LINEAR JUNCTION**

innenliegend / in board

728-6890000

30

LOG 2.1 SYSTEM

Design: INHOUSE

31



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 MIKROPRISMENABDECKUNG / MICROPRISMATIC COVER

UGR<19 (ONLY WITH HIGH EFFICIENCY LIGHT INSERT)

728-6960102 L: 4500mm


728-6960002 per Laufmeter / per running meter



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 PMMA ABDECKUNG OPAL / PMMA COVER OPAL

728-6960101 L: 4500mm

728-6960001 per Laufmeter / per running meter



LOG OUT / LOG IN 2.1 ALUMINIUM ABDECKUNG / ALUMINIUM COVER

728-696010300500

W

L: 4500mm

728-696010300600

S

L: 4500mm

728-696010300800

AE

L: 4500mm

728-696000300500

W

per Laufmeter / per running meter

728-696000300500

S


per Laufmeter / per running meter

728-696000300500

AE


per Laufmeter / per running meter



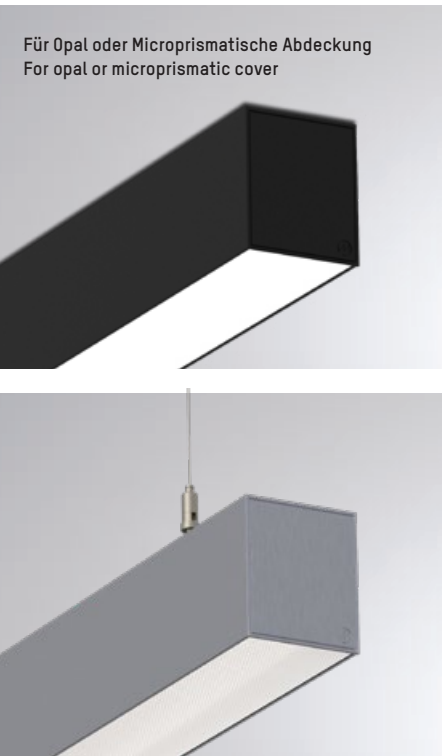

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

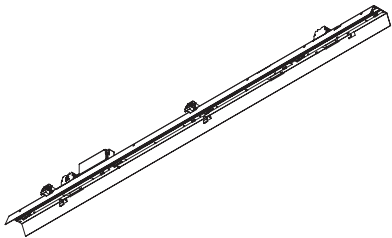

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-60102101	W05Y	L: 561mm	SYS 9W	1290lm	1320lm
728-60103101	W05Y	L: 842mm	SYS 12W	1930lm	1990lm
728-60104101	W05Y	L: 1122mm	SYS 16W	2580lm	2650lm
728-60105101	W05Y	L: 1403mm	SYS 20W	3230lm	3310lm

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-60102301	W05Y	L: 561mm	SYS 17W	2480lm	2550lm
728-60103301	W05Y	L: 842mm	SYS 24W	3730lm	3830lm
728-60104301	W05Y	L: 1122mm	SYS 31W	4970lm	5110lm
728-60105301	W05Y	L: 1403mm	SYS 40W	6210lm	6390lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE


S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d

DIRECT BEAM



NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20

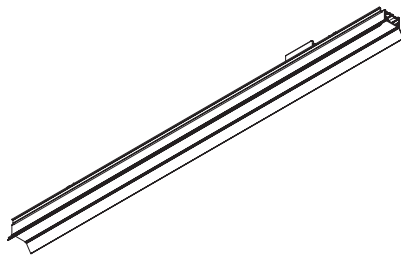

LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OPAL

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-60203111	W05Y	L: 844mm	SYS 12W	1490lm	1530lm
728-60203111	W06Y	L: 844mm	SYS 12W	1130lm	1170lm
728-60204111	W05Y	L: 1124mm	SYS 16W	1990lm	2040lm
728-60204111	W06Y	L: 1124mm	SYS 16W	1510lm	1560lm
728-60205111	W05Y	L: 1405mm	SYS 20W	2490lm	2550lm
728-60205111	W06Y	L: 1405mm	SYS 20W	1890lm	1950lm

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-60203311	W05Y	L: 844mm	SYS 24W	2870lm	2950lm
728-60203311	W06Y	L: 844mm	SYS 24W	2190lm	2250lm
728-60204311	W05Y	L: 1124mm	SYS 31W	3830lm	3940lm
728-60204311	W06Y	L: 1124mm	SYS 31W	2920lm	3000lm
728-60205311	W05Y	L: 1405mm	SYS 40W	4790lm	4920lm
728-60205311	W06Y	L: 1405mm	SYS 40W	3650lm	3750lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d

DIRECT BEAM



LOG OUT / LOG IN / LOG IN TRIMLESS 2.1 LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OFFICE

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH OUTPUT

			W2	W3	W4
728-60203321	W06Y	L: 844mm	SYS 26W	2060lm	2120lm
728-60204321	W06Y	L: 1124mm	SYS 34W	2750lm	2830lm
728-60105321	W06Y	L: 1405mm	SYS 41W	3440lm	3540lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE


W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d


DIRECT BEAM



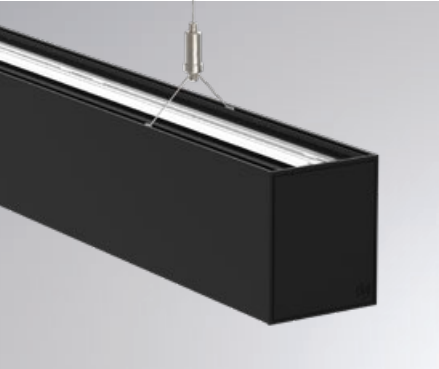

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20  

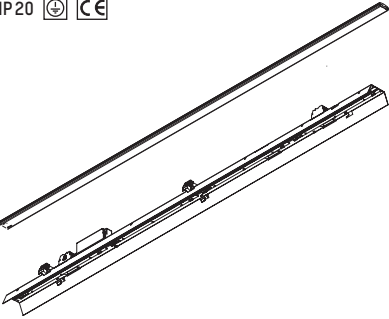

LOG OUTS 2.1

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte ohne Abdeckung
Attention: Lumendata without cover

HIGH EFFICIENCY

			W2	W3	W4
728-60102201	W05Y	L: 561mm	SYS 17W	2600lm	2670lm
728-60103201	W05Y	L: 842mm	SYS 24W	3900lm	4010lm
728-60104201	W05Y	L: 1122mm	SYS 31W	5200lm	5350lm
728-60105201	W05Y	L: 1403mm	SYS 39W	6510lm	6680lm

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60102401	W05Y	L: 561mm	SYS 34W	5000lm	5150lm	5380lm
728-60103401	W05Y	L: 842mm	SYS 49W	7520lm	7730lm	8080lm
728-60104401	W05Y	L: 1122mm	SYS 64W	10020lm	10310lm	10770lm
728-60105401	W05Y	L: 1403mm	SYS 79W	12530lm	12890lm	13470lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR



W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d


LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS

DIRECT / INDIRECT BEAM

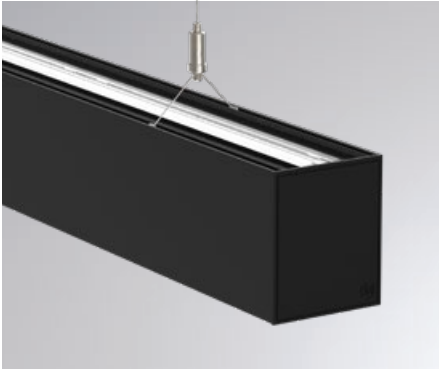

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST


IP 20  

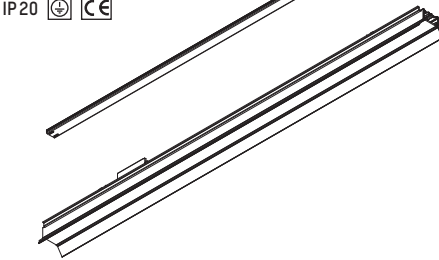

NOTLICHT EINSÄTZE AUF ANFRAGE
EMERGENCY LIGHT INSERTS ON REQUEST

IP 20  

 = UGR<19

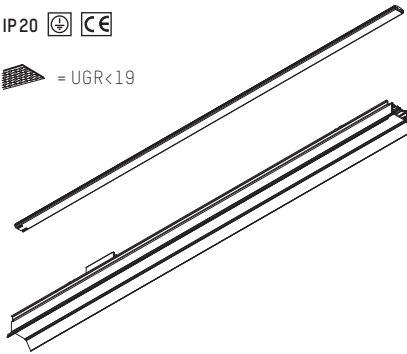

LOG OUT 2.1

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH EFFICIENCY

				W2	W3	W4
728-60203211	W05Y	L: 844mm	SYS 24W	3110lm	3190lm	3340lm
728-60203211	W06Y	L: 844mm	SYS 24W	2750lm	2830lm	2960lm
728-60204211	W05Y	L: 1124mm	SYS 31W	4150lm	4260lm	4460lm
728-60204211	W06Y	L: 1124mm	SYS 31W	3670lm	3780lm	3950lm
728-60205211	W05Y	L: 1405mm	SYS 39W	5190lm	5330lm	5580lm
728-60205211	W06Y	L: 1405mm	SYS 39W	4590lm	4730lm	4950lm

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60203411	W05Y	L: 844mm	SYS 49W	5990lm	6160lm	6450lm
728-60203411	W06Y	L: 844mm	SYS 49W	5310lm	5460lm	5710lm
728-60204411	W05Y	L: 1124mm	SYS 64W	7990lm	8220lm	8600lm
728-60204411	W06Y	L: 1124mm	SYS 64W	7080lm	7280lm	7620lm
728-60205411	W05Y	L: 1405mm	SYS 79W	10000lm	10280lm	10750lm
728-60205411	W06Y	L: 1405mm	SYS 79W	8860lm	9110lm	9520lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR


W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d

LICHTEINSÄTZE / LIGHT INSERTS BINA OPAL

DIRECT / INDIRECT BEAM



LOG OUT 2.1

durchgangsverdrahtet 1,5mm², steckfertig, inkl. Verbindungsleitungen
feed through wired 1,5mm², ready to plug in, incl. connector cable

Achtung: Lumenwerte inkl. Abdeckung
Attention: Lumendata incl. cover

HIGH OUTPUT

				W2	W3	W4
728-60203421	W06Y	L: 844mm	SYS 52W	5350lm	5500lm	5750lm
728-60204421	W06Y	L: 1124mm	SYS 68W	7140lm	7340lm	7670lm
728-60205421	W06Y	L: 1405mm	SYS 84W	8930lm	9170lm	9590lm

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE / LIGHT COLOUR

W2	LED 2700K	= 3
W3	LED 3000K	= 9
W4	LED 4000K	= 4

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

S	switchable	= 0
D	DALI dimm	= d



Kompatibel mit Schienenstrahler MOVA
Compatible with track spot MOVA

MOVA KONFIGURATOR / MOVA CONFIGURATOR
www.moltoluce.com

MOVA TRACK

Design: INHOUSE



3-PHASEN STROMSCHIENE / 3 CIRCUIT TRACK

für Strahler MOVA
for spotlight MOVA


208-19104103	W	L: 1000mm
208-19104102	S	L: 1000mm
208-19104105	G	L: 1000mm



208-19104203	W	L: 2000mm
208-19104202	S	L: 2000mm
208-19104205	G	L: 2000mm

208-19104303	W	L: 3000mm
208-19104302	S	L: 3000mm
208-19104305	G	L: 3000mm


208-19104403	W	L: 4000mm
208-19104402	S	L: 4000mm
208-19104405	G	L: 4000mm



MONTAGESET 3-PHASEN STROMSCHIENE / INSTALLATION SET 3-PHASE TRACK

728-6990000 nur für MOVA / only for MOVA

Abstand: je 1000mm - 1 Set / distance: every 1000mm - 1 set



COVERS


ABDECKBLENDE FÜR STRAHLER MOVA / COVER FOR SPOTLIGHT MOVA

Zur Verkleidung der Profilinnenseite in der gewünschten Farbe / to decor the inside of the aluminium profile L: 1000mm

728-685000000500



728-685000000600

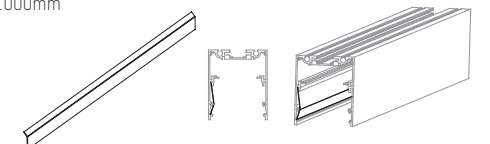



LED Lichteinsatz aus Aluminium
Oberfläche in weiß, silber oder schwarz pulverbeschichtet
Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
Lichtaustrittsfläche von nur 10 mm
Perfekte Entblendung und erhöhter Sehkomfort

LED light insert in aluminium
White, silver or black powder-coated
Recessed lenses with different beam-angles
Light exit field with only 10 mm
Perfect glare control and increased visual comfort

Inserto LED in alluminio
Verniciatura a polvere in bianco, grigio opaco o nero
Lenti retrocesse con vari fasci di apertura.
Sporgenza di soli 10 mm.
Controllo anti-abbagliamento per un elevato comfort visivo


LED insert en aluminium
Vernissage à poudres en blanc, gris mat ou noir
Lentes déplacées au fond avec d'émissions différentes
Plus que 10 mm de surface d'émission de lumière
Control anti-éblouissement et confort visuel optimal

UGR < 16

W2 = LED 2700K
W3 = LED 3000K

IP 20

LFO Lens-Technology by Bartenbach




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flammig TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 2-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 15W

662-008050223XXY 600lm
662-008050229XXY 650lm

662-008050523XXY 700lm
662-008050529XXY 750lm




TRIGGA EINSATZ FÜR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flammig TRIGGA INSERT FOR LOG OUT/IN 2.1 SYSTEM 3-flame

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 22W

662-009070223XXY 910lm
662-009070229XXY 970lm

662-009070523XXY 1050lm
662-009070529XXY 1120lm




ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

XX = FARBE / COLOUR

Y = DIMMBAR / DIMMABLE

W white = 55
S black = 66
S silver-black = 46

S switchable = 0
D DALI dimm = d



TRIGGA LOG OUT / LOG IN / LOG IN 2.1 TRIMLESS INSERT

Design: Serge & Robert Cornelissen / INHOUSE

