

Lathund Creo 18°


Avstånd från strålkastare till yta	18°								
	LO ~1500lm			MO ~2500lm			HO ~3700lm		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	1,8m	330 Lx	158 Lx	1,8m	544 Lx	260 Lx	1,8m	895 Lx	429 Lx
10m	3,5m	83 Lx	40 Lx	3,5m	136 Lx	65 Lx	3,5m	224 Lx	107 Lx
15m	5,3m	37 Lx	18 Lx	5,3m	60 Lx	29 Lx	5,3m	99 Lx	48 Lx
20m	7,1m	21 Lx	10 Lx	7,1m	34 Lx	16 Lx	7,1m	56 Lx	27 Lx
25m	8,8m	14 Lx	6 Lx	8,8m	22 Lx	11 Lx	8,8m	36 Lx	17 Lx
30m	10,6m	9 Lx	5 Lx	10,6m	15 Lx	7 Lx	10,6m	25 Lx	12 Lx
35m	12,3m	6 Lx	4 Lx	12,3m	11 Lx	5 Lx	12,3m	18 Lx	9 Lx
40m	14,1m	5 Lx	3 Lx	14,1m	8 Lx	5 Lx	14,1m	14 Lx	7 Lx
50m	17,6m	4 Lx	2 Lx	17,6m	5 Lx	3 Lx	17,6m	9 Lx	4 Lx
60m	21,2m	3 Lx	1 Lx	21,2m	4 Lx	2 Lx	21,2m	6 Lx	3 Lx

C: Konisk diameter ljusbild [m]

E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

E(C0): Lux i ytterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K

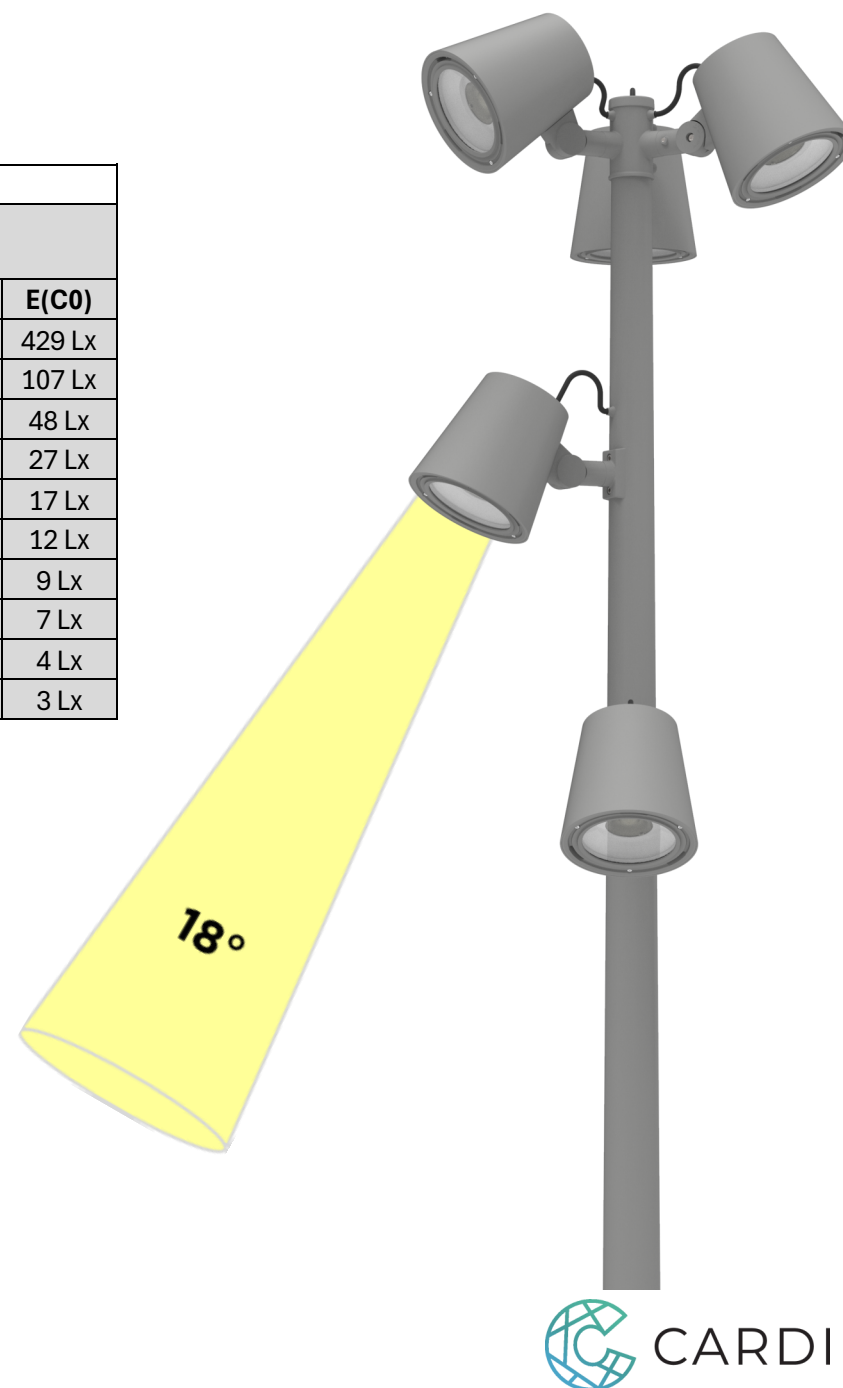

Lathund Creo 25°


Avstånd från strålkastare till yta	25°								
	LO ~1500lm			MO ~2500lm			HO ~3700lm		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	2,2m	265 Lx	124 Lx	2,2m	439 Lx	205 Lx	2,2m	665 Lx	311 Lx
10m	4,5m	67 Lx	31 Lx	4,5m	110 Lx	51 Lx	4,5m	167 Lx	77 Lx
15m	6,7m	30 Lx	14 Lx	6,7m	49 Lx	23 Lx	6,7m	74 Lx	34 Lx
20m	8,9m	16 Lx	8 Lx	8,9m	28 Lx	13 Lx	8,9m	41 Lx	20 Lx
25m	11,2m	11 Lx	5 Lx	11,2m	18 Lx	8 Lx	11,2m	27 Lx	13 Lx
30m	13,4m	7 Lx	4 Lx	13,4m	13 Lx	5 Lx	13,4m	19 Lx	9 Lx
35m	15,7m	5 Lx	3 Lx	15,7m	9 Lx	5 Lx	15,7m	14 Lx	6 Lx
40m	17,9m	5 Lx	2 Lx	17,9m	7 Lx	4 Lx	17,9m	11 Lx	5 Lx
50m	22,4m	3 Lx	1 Lx	22,4m	5 Lx	2 Lx	22,4m	6 Lx	3 Lx
60m	26,8m	2 Lx	1 Lx	26,8m	3 Lx	2 Lx	26,8m	5 Lx	2 Lx

C: Konisk diameter ljusbild [m]

E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

E(C0): Lux i yttterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K

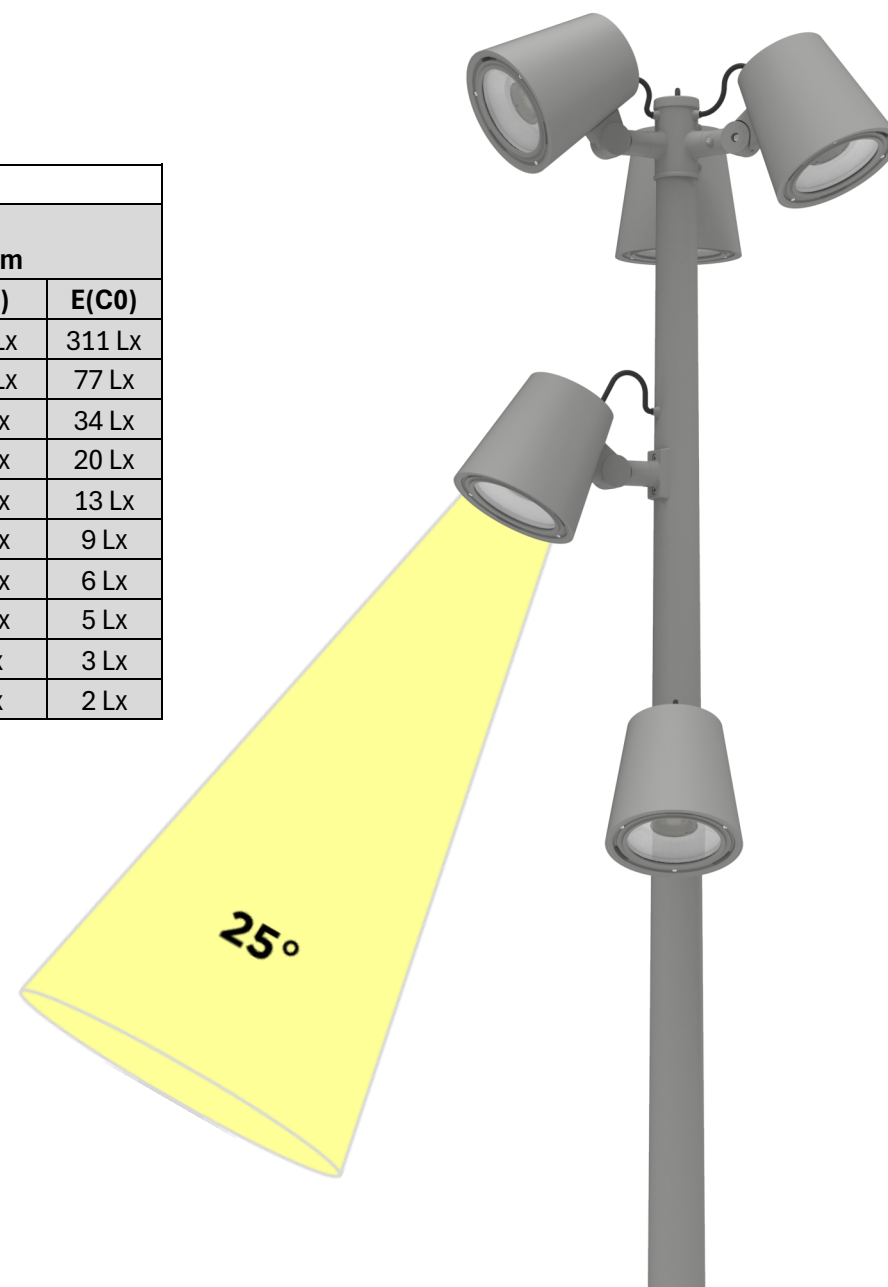

Lathund Creo 38°


Avstånd från strålkastare till yta	38°								
	LO			MO			HO		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	3,3m	134 Lx	59 Lx	3,3m	219 Lx	95 Lx	3,3m	323 Lx	140 Lx
10m	6,5m	33 Lx	14 Lx	6,5m	55 Lx	23 Lx	6,5m	81 Lx	35 Lx
15m	9,8m	15 Lx	6 Lx	9,8m	24 Lx	11 Lx	9,8m	36 Lx	15 Lx
20m	13,0m	8 Lx	4 Lx	13,0m	14 Lx	6 Lx	13,0m	20 Lx	9 Lx
25m	16,3m	5 Lx	3 Lx	16,3m	9 Lx	4 Lx	16,3m	13 Lx	5 Lx
30m	19,5m	4 Lx	2 Lx	19,5m	6 Lx	3 Lx	19,5m	9 Lx	4 Lx
35m	22,7m	3 Lx	1 Lx	22,7m	5 Lx	2 Lx	22,7m	6 Lx	3 Lx
40m	26,0m	2 Lx	1 Lx	26,0m	4 Lx	2 Lx	26,0m	5 Lx	2 Lx
50m	32,5m	1 Lx	1 Lx	32,5m	2 Lx	1 Lx	32,5m	4 Lx	2 Lx
60m	39,0m	1 Lx	-	39,0m	2 Lx	1 Lx	39,0m	2 Lx	1 Lx

C: Konisk diameter ljusbild [m]

E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

E(C0): Lux i yttterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K

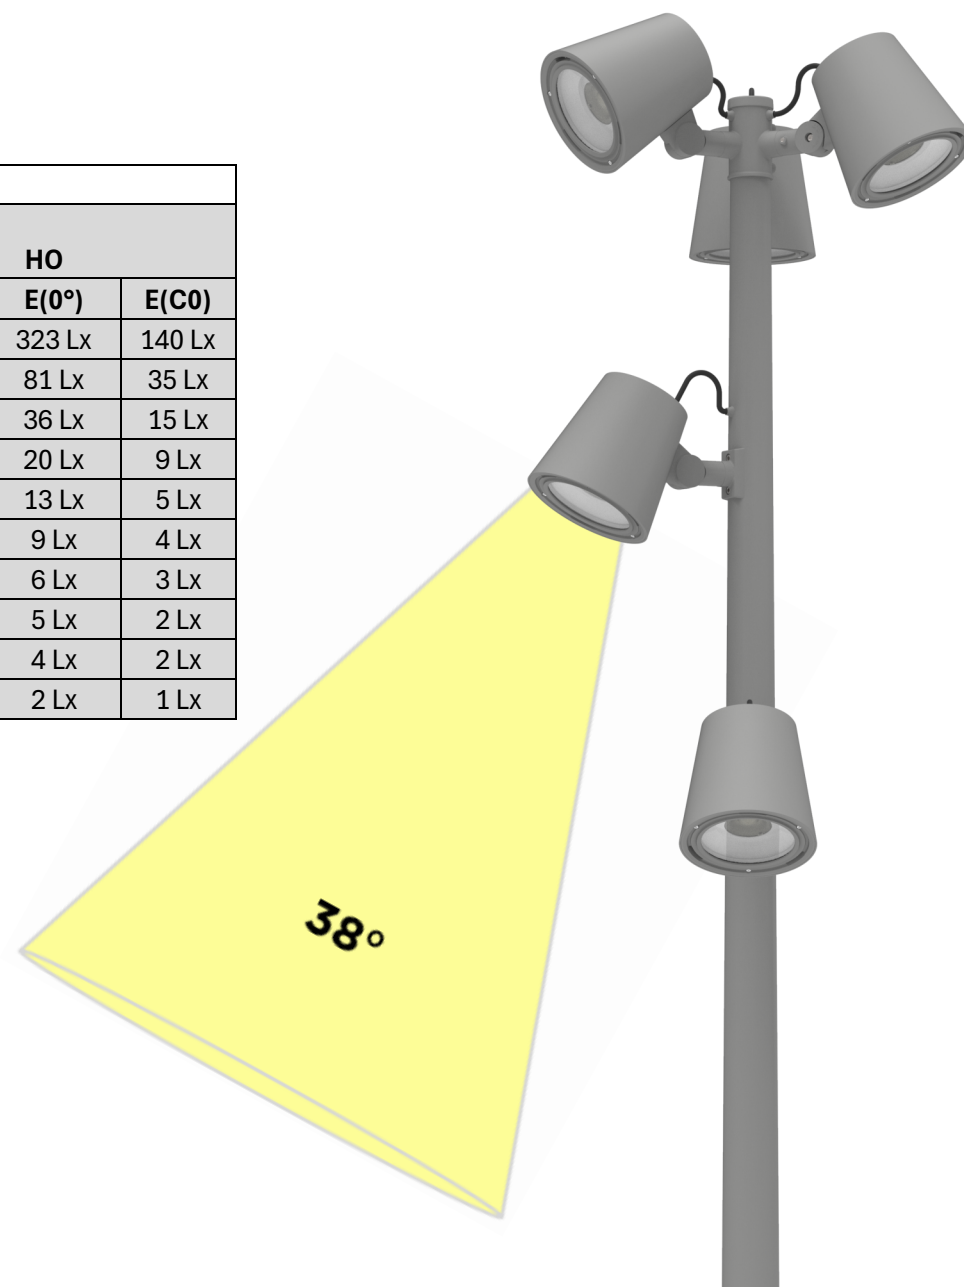

Lathund Creo 55°

Avstånd från strålkastare till yta	55°								
	LO ~1500lm			MO ~2500lm			HO ~3700lm		
	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)	C	E(0°)	E(C0)
5m	5,4m	66 Lx	23 Lx	5,4m	110 Lx	38 Lx	5,4m	162 Lx	56 Lx
10m	10,8m	16 Lx	5 Lx	10,8m	27 Lx	9 Lx	10,8m	41 Lx	14 Lx
15m	16,2m	7 Lx	3 Lx	16,2m	13 Lx	5 Lx	16,2m	18 Lx	6 Lx
20m	21,5m	5 Lx	2 Lx	21,5m	7 Lx	3 Lx	21,5m	10 Lx	4 Lx
25m	26,9m	3 Lx	1 Lx	26,9m	5 Lx	2 Lx	26,9m	6 Lx	2 Lx
30m	32,3m	2 Lx	1 Lx	32,3m	3 Lx	1 Lx	32,3m	5 Lx	2 Lx
35m	37,7m	1 Lx	1 Lx	37,7m	2 Lx	1 Lx	37,7m	4 Lx	1 Lx
40m	43,1m	1 Lx	-	43,1m	2 Lx	1 Lx	43,1m	3 Lx	1 Lx
50m	53,8m	1 Lx	-	53,8m	1 Lx	-	53,8m	2 Lx	1 Lx
60m	64,6m	1 Lx	-	64,6m	1 Lx	-	64,6m	1 Lx	-

C: Konisk diameter ljusbild [m]

E(0°): Lux i centrum av ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

E(C0): Lux i yttterkant på ljusbilden på ett givet avstånd från strålkastare [Lx]

Tabellen anger värden för 3000K 10% mer ljus med 4000K

