

AUSTRIA

HEADOFFICE
WELS

Office & Showroom
Europastraße 45
4600 Wels, Austria
+43 7242 698-0
office@moltoluce.com

PRODUCTION
WEISSKIRCHEN

Office
Gewerbepark 6 + 10
4616 Weißkirchen, Austria
+43 7243 60063
office.weisskirchen@moltoluce.com

VIENNA

Office & Showroom
Vorarlberger Allee 28
1230 Vienna, Austria
+43 1 6160300
office.wien@moltoluce.com

GRAZ

Office
Robert-Viertl-Straße 2
8055 Graz, Austria
+43 316 672525-0
office.graz@moltoluce.com

INNSBRUCK

Office
Orbis Office, Resselstraße 33
6020 Innsbruck, Austria
+43 512 345688
office.innsbruck@moltoluce.com

GERMANY

MUNICH

Office & Showroom
Walter-Gropius-Straße 23
80807 Munich, Germany
+49 89 4520565-0
office.muenchen@moltoluce.com

COLOGNE

Office & Showroom
Schanzenstraße 39 D14
51063 Cologne, Germany
+49 221 222882-0
office.koeln@moltoluce.com

HAMBURG

Office & Showroom
Wandsbeker Allee 77
22041 Hamburg, Germany
+49 40 2847850-1
office.hamburg@moltoluce.com

SWITZERLAND

LENZBURG

Office
Niederlenzerstrasse 25
5600 Lenzburg, Switzerland
+41 62 885 70 30
office.lenzburg@moltoluce.com

ITALY

BRESCIA

Office
Viale Duca D'Aosta 28/30
25121 Brescia, Italy
+39 030 2400679
office.brescia@moltoluce.com

EXPORT


INTERNATIONAL SALES

Peter Sadlon
Head of International Sales
+43 676 6980990
molto_export@moltoluce.com



MOLTOLUCE.COM

WELDBUILD

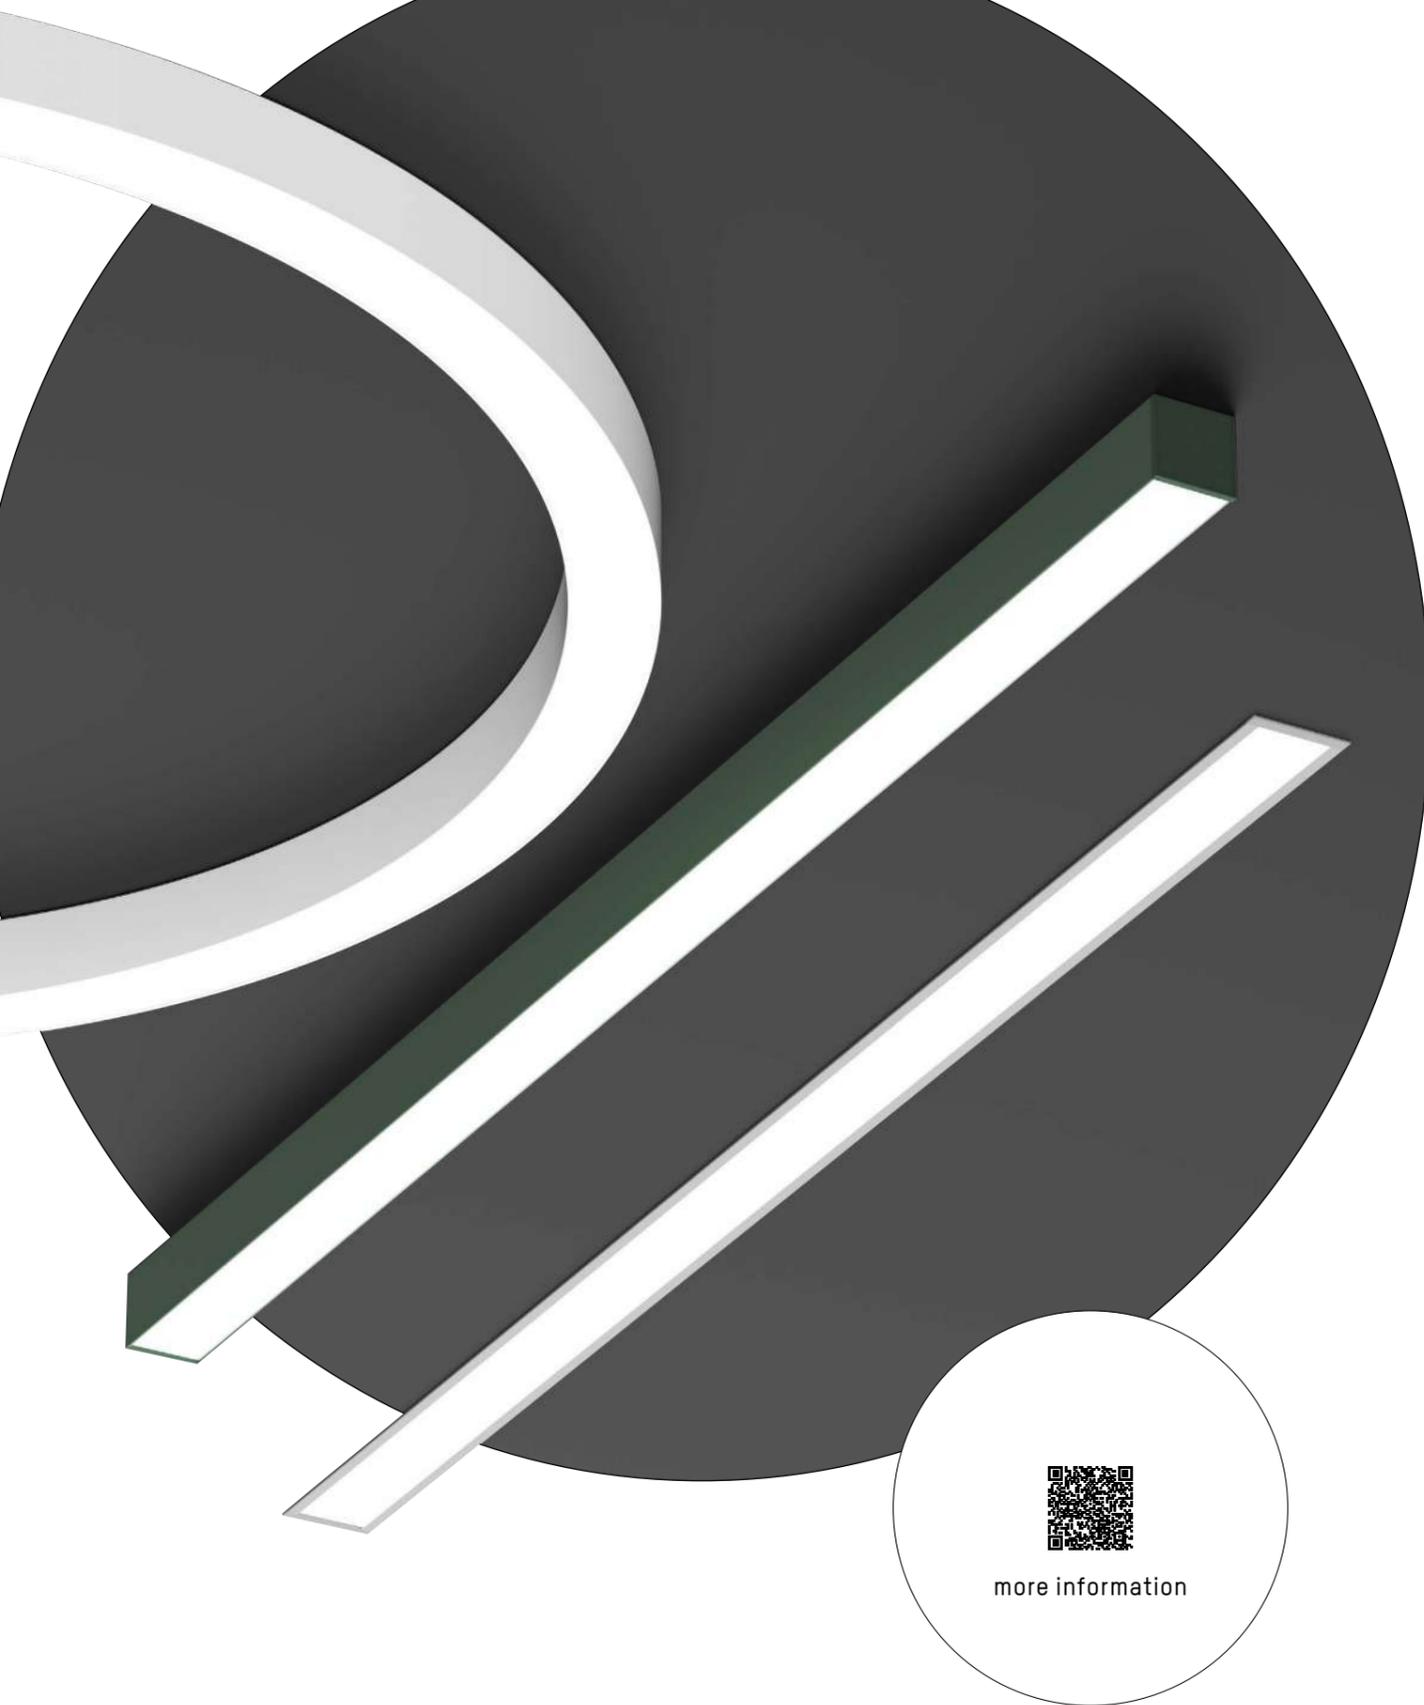

Object Carpet GmbH / City of Visions, Denkendorf, Germany, Photo: Markus Guhl



Wimberger Haus, Austria, Photo: Joachim Rauch



Raiffeisenbank Attersee-Süd, Nußdorf, Austria, Design + Architektur AREA.at
Photo: Joachim Rauch



Wohnfonds M&G, Vienna, Austria, M&G Innenarchitektur & Bauplanungs GmbH /
facebook.com/MayrundGlatz, Photo: Gabriel Büchelmeier



Huber, Winklarn, Germany, Photo: Joachim Rauch



Private residence, Austria, Photo: Joachim Rauch

RIDE

RIDE



Saller & Saller Steuerberatungskanzlei
Bischofshofen, Austria
Photo: Stefan Zauner


WIDE RANGE OF LIGHT AND SHAPES

Ride ist mit einem Querschnitt von nur 35x35mm eines der schlanksten LED-Lichtbandsysteme, die auf dem Markt angeboten werden. Das Besondere: Ride stellt aufgrund eines im System integrierten Konverters auch bei Längen von bis zu 15m einen durchgängigen Lichtaustritt sicher. Gefertigt aus einem stranggepressten Aluminiumprofil bringt Ride eine enorme Varianten-Vielfalt mit sich um unterschiedliche Erfordernisse abzudecken.

With a cross-section of just 35x35mm, Ride is one of the slimmest linear LED profile systems on the market. Due to an integrated converter, Ride can guarantee continuous light emission along lengths of up to 15m. Made from an extruded aluminum profile, Ride offers an enormous variety of variants to cover different requirements.

Design: INHOUSE

VARIATIONS

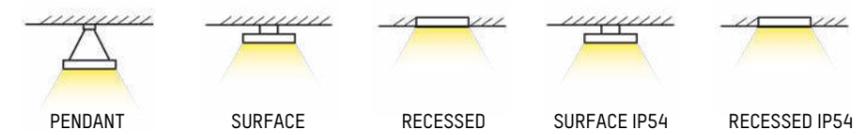

PROFILE




FORM




LED COLOURS



CORE COLOURS



CREATIVE COLOURS

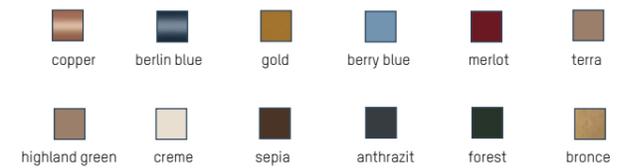

COVER OPTIONS





MSG, Hohenau, Germany, Photo: Joachim Rauch

RIDE RING PD

RIDE RING PD

220-240V AC



50/60Hz

Design: INHOUSE

IP20

LED Ringleuchte aus Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Leuchtenprofil integriert · für Decken- und Wandmontage geeignet
 LED ring luminaire, extruded aluminium · surface powder-coated · built-in LED converter in profile · suitable for wall and ceiling installation
 Lampada in alluminio estruso · superficie verniciata a polveri · converter LED integrato nel profilo · adatta per il montaggio a parete o a soffitto
 Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé · surface lacquée en poudre · convertisseur intégré dans le profil

CODE	SYS W	Ø mm	LUMEN
675-2010110WWXXY	38	750	3300 - 3730
675-2020110WWXXY	76	1450	6610 - 7470

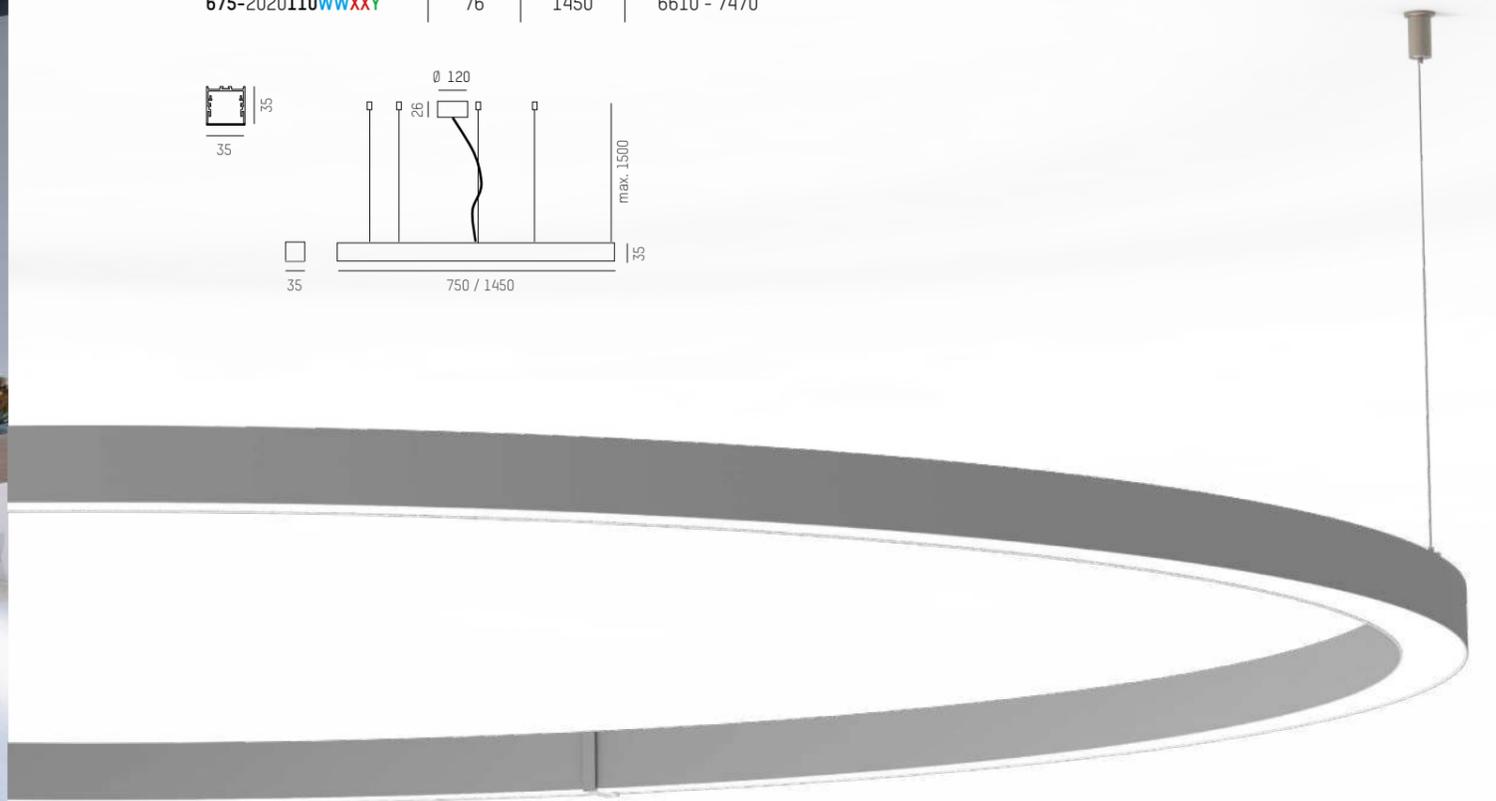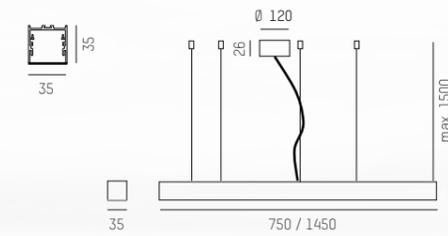

COMPLETE CODE

WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	G grey = 04	D DALI dim = d
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05	
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	



RIDE RING SD

RIDE RING SD

220-240V AC

50/60Hz

Design: INHOUSE

IP20

LED Ringleuchte aus Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet · LED Konverter im Leuchtenprofil integriert · für Decken- und Wandmontage geeignet
 LED ring luminaire, extruded aluminium · surface powder-coated · built-in LED converter in profile · suitable for wall and ceiling installation
 Lampada in alluminio estruso · superficie verniciata a polveri · converter LED integrato nel profilo · adatta per il montaggio a parete o a soffitto
 Lampe en forme d'anneau en aluminium extrudé · surface lacquée en poudre · convertisseur intégré dans le profil

CODE	SYS W	Ø mm	LUMEN
675-1010110WWXXY	38	750	3300 - 3730
675-1020110WWXXY	76	1450	6610 - 7470

DECKENDISTANZ / CEILING DISTANCE

675-418000000XX kurz / short

675-419000000XX lang / long



COMPLETE CODE

WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	B grey = 04	D DALI dim = d
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	W white = 05	
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	S black = 06	



Object Carpet GmbH / City of Visions, Denkendorf, Germany, Photo: Markus Guhl

RIDE PD

RIDE PD

220-240V AC

50/60Hz


Design: INHOUSE

IP20



LED Pendelleuchte aus Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimm.
 LED pendant luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
 Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
 Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI

CODE	SYS W	L mm	LUMEN
577-01202C0WWXXY	15	857	1170 - 1570
577-01203C0WWXXY	19	1137	1560 - 2100
577-01204C0WWXXY	24	1417	1950 - 2620
577-01205C0WWXXY	48	2817	3910 - 5250
577-01206C0WWXXY	71	4217	5870 - 7870

Diffuser flat



Diffuser cubic

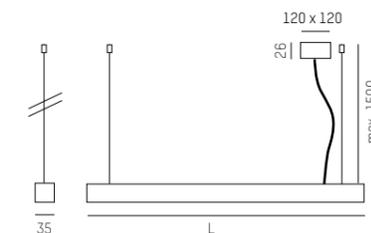

COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
opal flat = 1	LED 2700K = 23 CRI>90	white = 05	switchable = 0
opal cubic = 2	LED 3000K = 29 CRI>90	black = 06	DALI dim = d
microprismatic flat = 3	LED 4000K = 24 CRI>90	alu anodized = 08	



Raiffeisenbank Attersee-Süd, Nußdorf, Austria, Design + Architektur AREA.at, Photo: Joachim Rauch

RIDE SD

RIDE SD

220-240V AC

50/60Hz


Design: INHOUSE

IP20 


LED Aufbauleuchte aus Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimm.
 LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
 Plafone LED a con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
 Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI

CODE	SYS W	L mm	LUMEN
577-01001C0WXX0	10	577	780 - 1050
577-01003C0WXXY	15	857	1170 - 1570
577-01003C0WXXY	19	1137	1560 - 2100
577-01004C0WXXY	24	1417	1950 - 2620
577-01005C0WXXY	48	2817	3910 - 5250
577-01006C0WXXY	71	4217	5870 - 7870

Diffuser flat




Diffuser cubic



COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
 opal flat = 1	 LED 2700K = 23 CRI>90	 white = 05	 switchable = 0
 opal cubic = 2	 LED 3000K = 29 CRI>90	 black = 06	 DALI dim = d
 microprismatic flat = 3	 LED 4000K = 24 CRI>90	 alu anodized = 08	



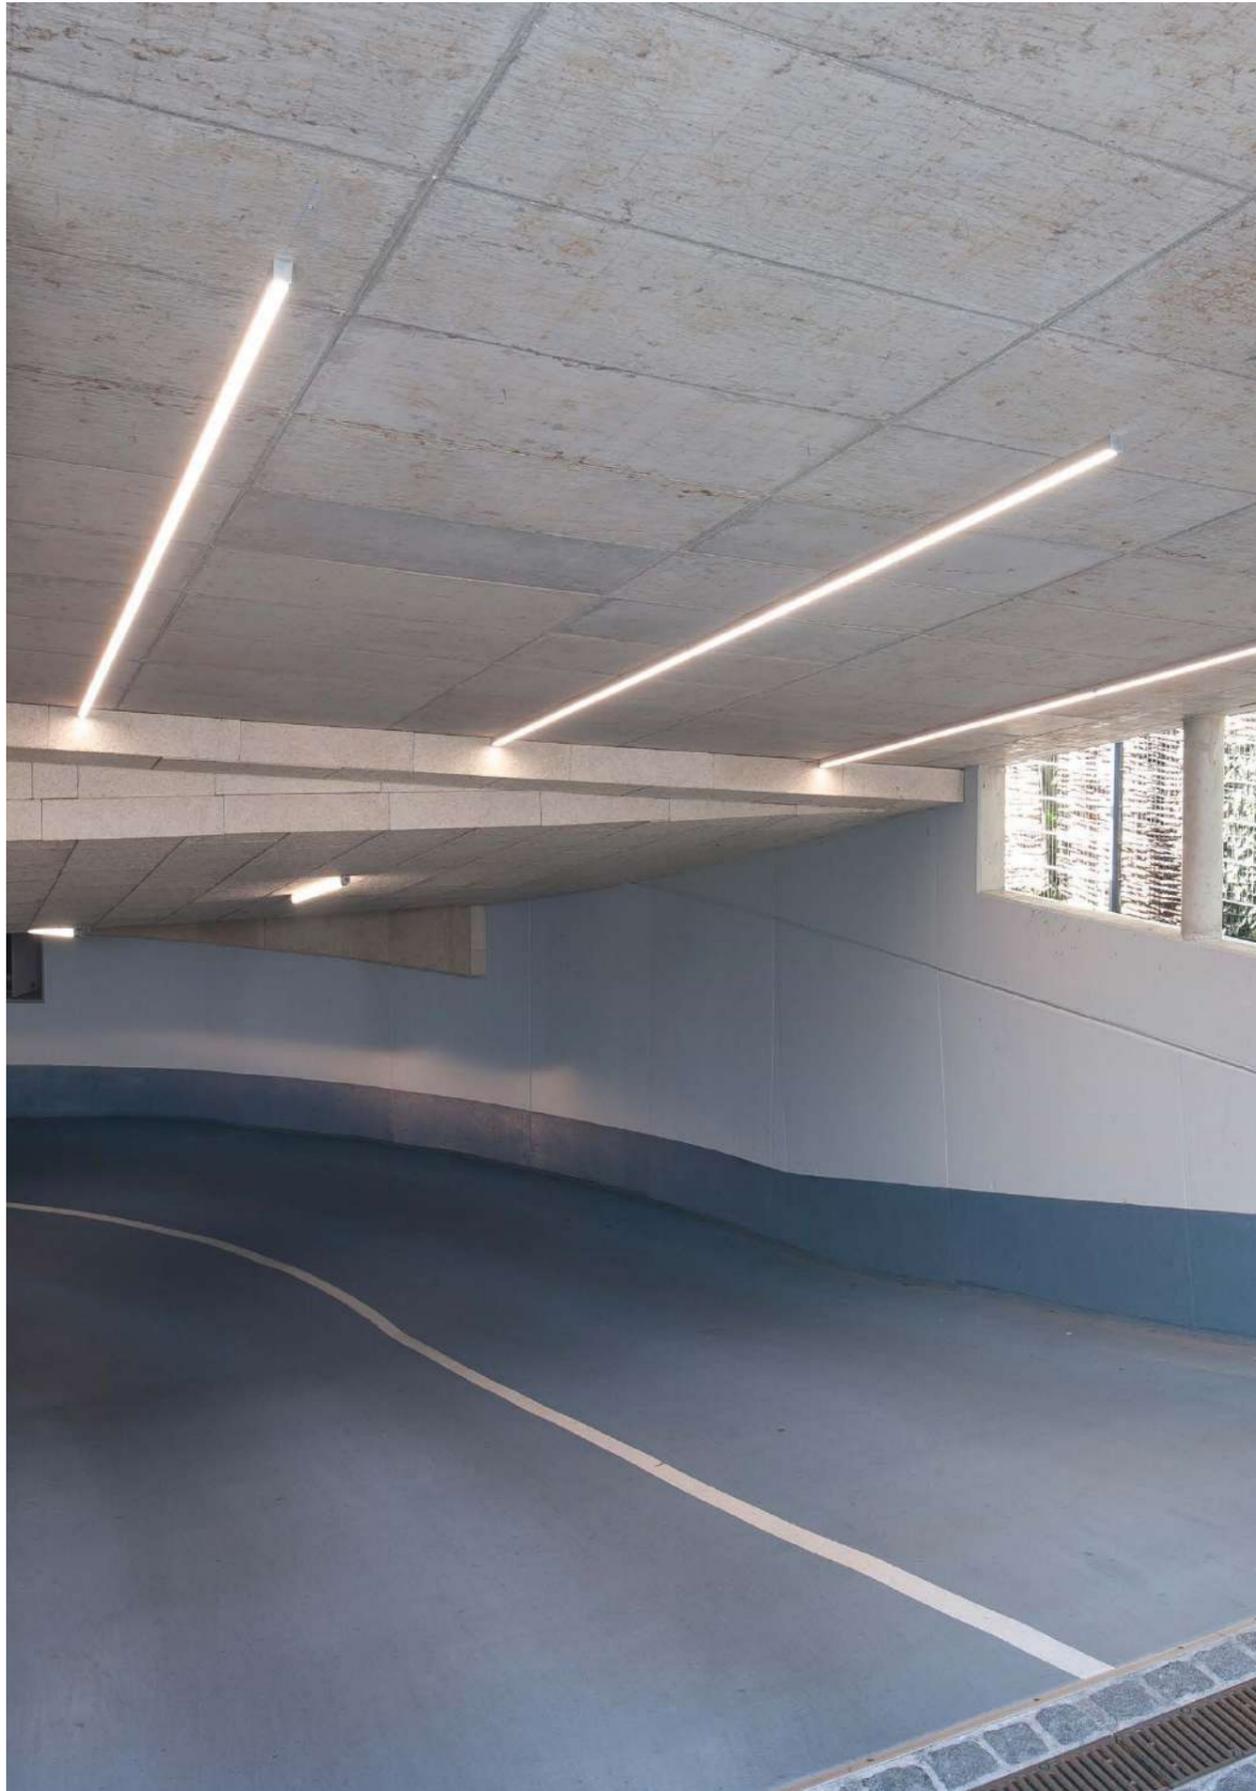

Hotel Südsterne, Munich, Germany, Photo: Joachim Rauch

RIDE IP54 SD

RIDE IP54 SD

220-240V AC


50/60Hz

Design: INHOUSE

IP54 


LED Aufbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar · IP54
 LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal cover · switchable or DALI dimmable · IP54
 Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI · IP54
 Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI · IP54

CODE	SYS W	L mm	LUMEN
577-01301C0WWXX0	10	577	820 - 1050
577-01302C0WWXXY	15	857	1230 - 1570
577-01303C0WWXXY	19	1137	1650 - 1860
577-01304C0WWXXY	24	1417	2060 - 2620
577-01305C0WWXXY	48	2817	4130 - 5250
577-01306C0WWXXY	71	4217	6190 - 7870



COMPLETE CODE

C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
 opal flat = 1	 LED 2700K = 23 CRI>90	 white = 05	 switchable = 0
 opal cubic = 2	 LED 3000K = 29 CRI>90	 black = 06	 DALI dim = d
	 LED 4000K = 24 CRI>90	 alu anodized = 08	

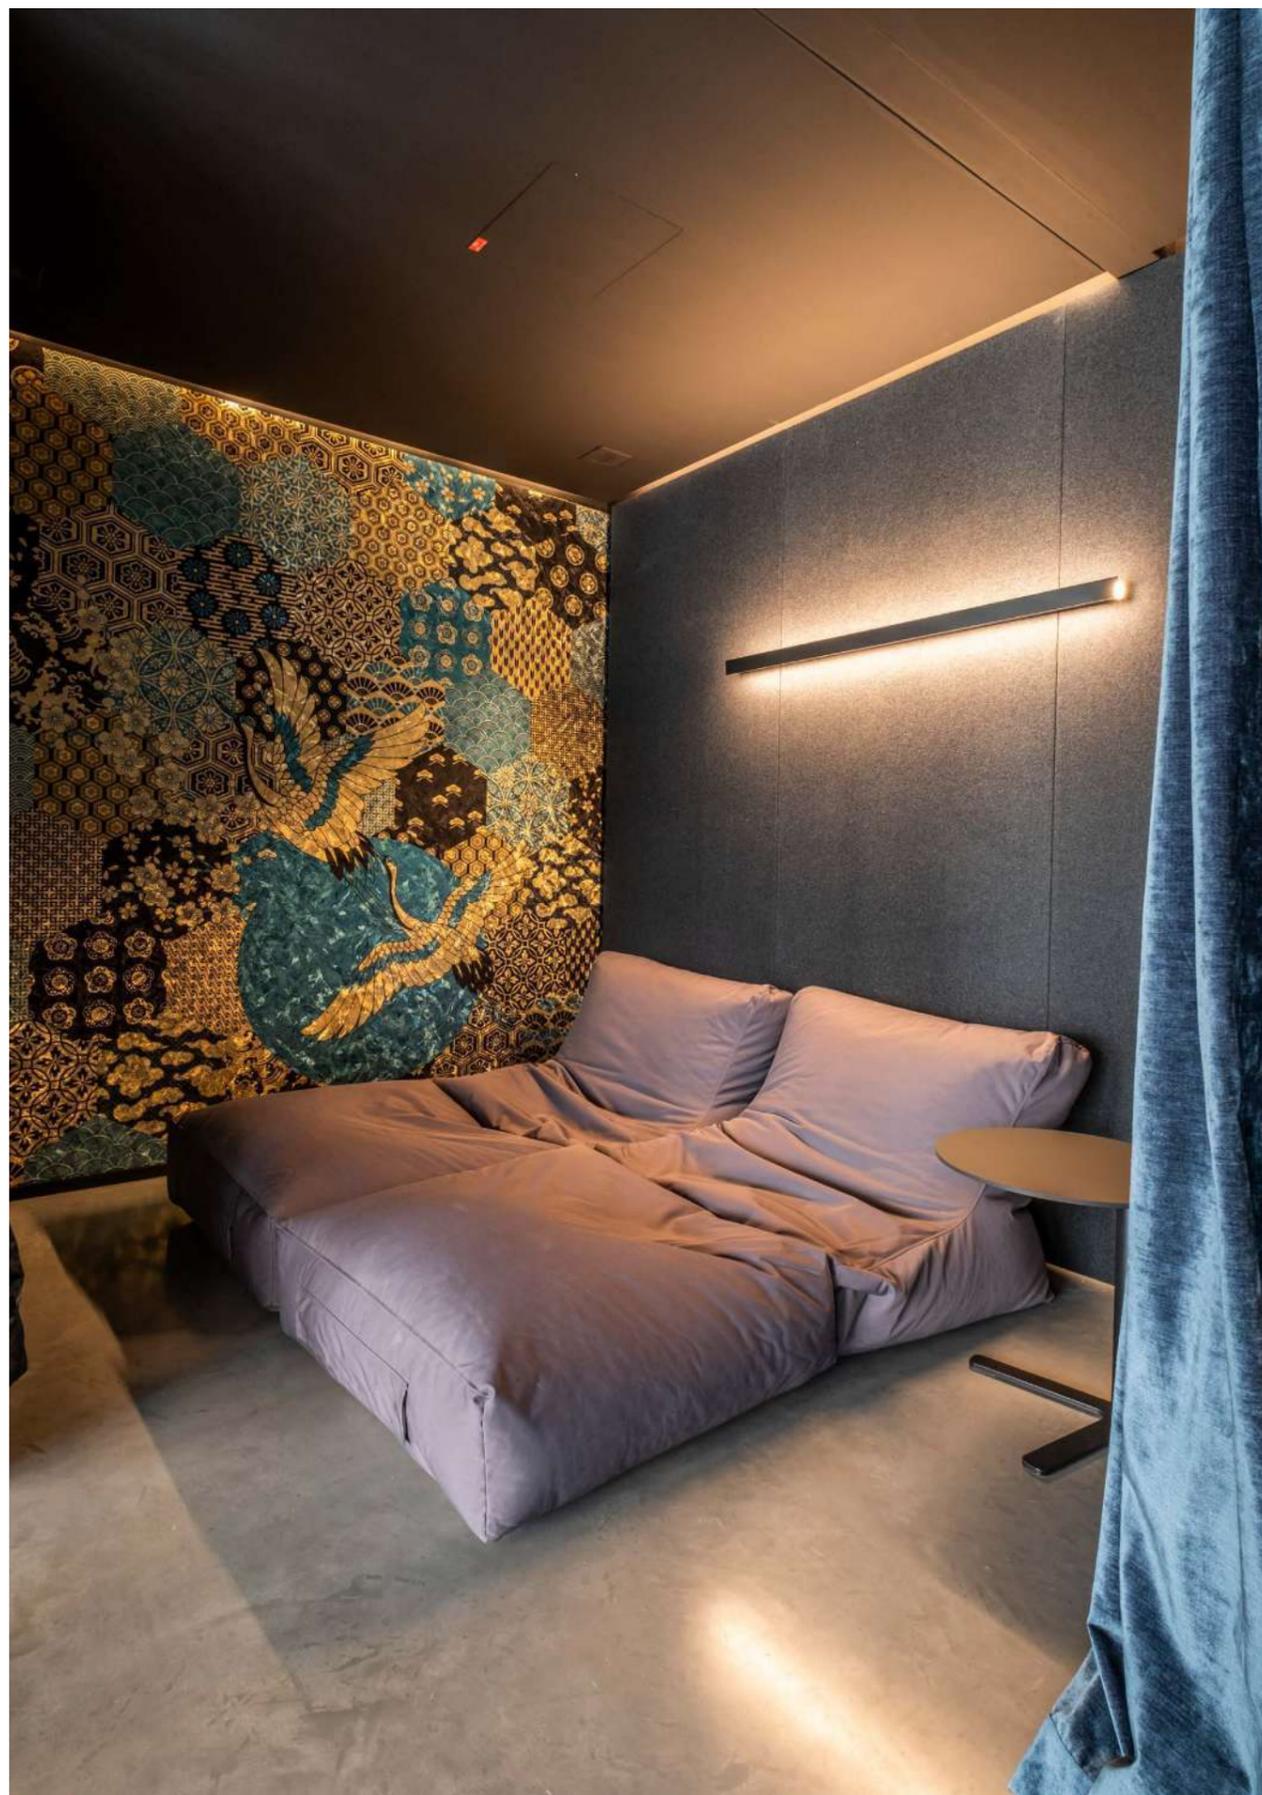

Kortmann Beton, Schüttdorf, Germany, Photo: Arnt Haug




RIDE BLIND SI

RIDE BLIND SI
220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

IP20

LED Aufbauleuchte aus Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · für Decken- und Wandmontage · kubische Abdeckung mit Blende
LED surface luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · for ceiling and wall mount · cubic diffuser with cover
Lampada LED a plafone con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · per soffitto e a parete · diffusore cubico a blenda
Plafonnier LED en profilé d'aluminium · surface laquée en poudre ou anodisée · pour installation à plafond ou paroi · diffuseur cubique avec blende

CODE	SYS W	L mm	LUMEN
577-0080120 WWXX0	10	597	460 - 520
577-0080220 WWXXY	15	877	690 - 780
577-0080320 WWXXY	19	1157	920 - 1040
577-0080420 WWXXY	24	1437	1150 - 1300

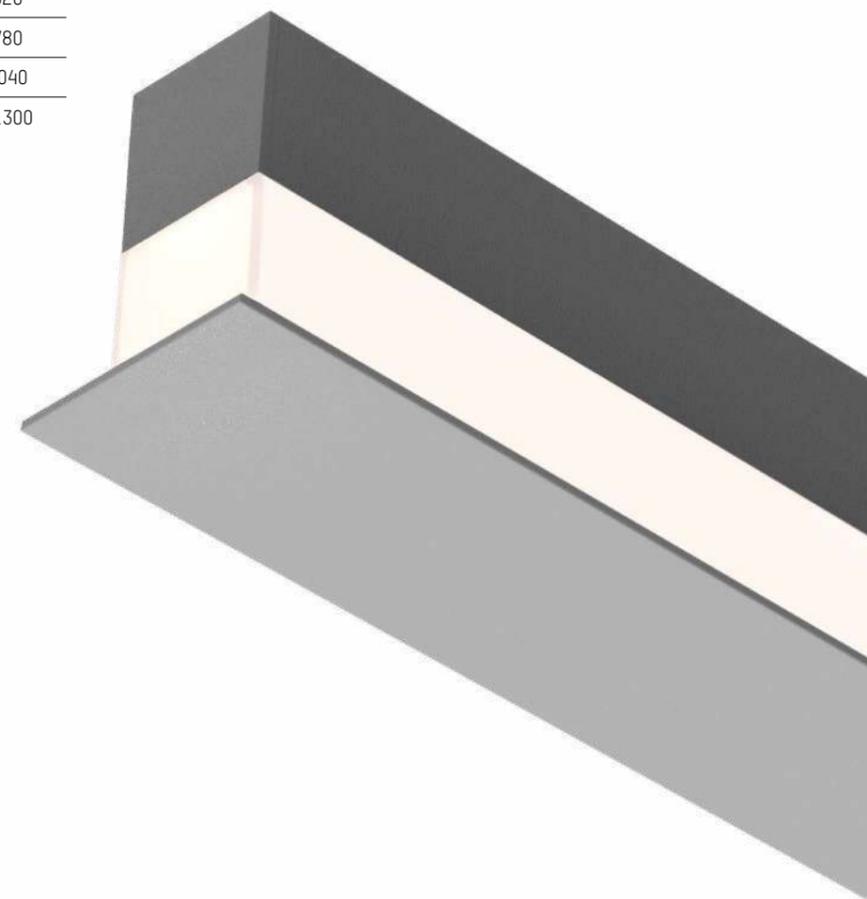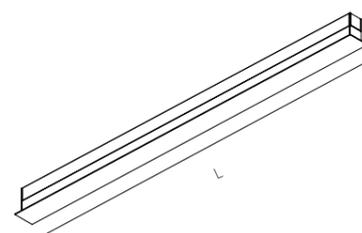

COMPLETE CODE

WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
W2 LED 2700K = 23 CRI>90	W white = 05	S switchable = 0
W3 LED 3000K = 29 CRI>90	S black = 06	D DALI dim = d
W4 LED 4000K = 24 CRI>90	AE alu anodized = 08	



Truckcenter Katzinger, Altenfelden, Austria, Planning: Leibez Interieur Design, Photo: Stöbich


RIDE R

IP20

RIDE R
220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale oder mikroprismatische Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimm.
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal or microprismatic cover · switchable or DALI dimmable
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale o microprismatico · On/off o dimmerabile DALI
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale ou microprismatique · On/off ou dimmable DALI

CODE	SYS W	L mm	LUMEN
577-01101C0WXX0	10	581	780 - 1050
577-01102C0WXXY	15	861	1170 - 1570
577-01103C0WXXY	19	1141	1560 - 2100
577-01104C0WXXY	24	1421	1950 - 2620
577-01105C0WXXY	48	2821	3910 - 5250
577-01106C0WXXY	71	4221	5870 - 7870

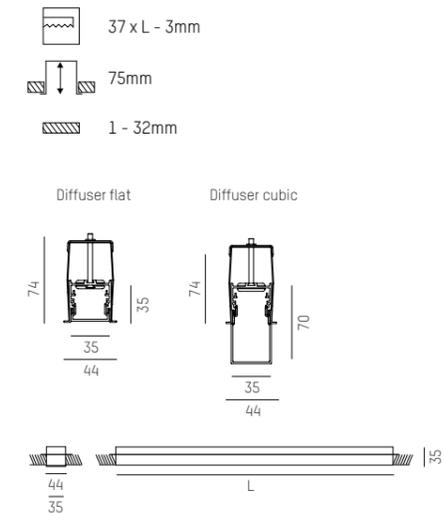

COMPLETE CODE			
C = COVER	WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE
opal flat = 1	LED 2700K = 23 CRI>90	white = 05	switchable = 0
opal cubic = 2	LED 3000K = 29 CRI>90	black = 06	DALI dim = d
microprismatic flat = 3	LED 4000K = 24 CRI>90	alu anodized = 08	



Private residence, Austria, Ostertag Architects ZT GmbH, Photo: Florian Frey



RIDE IP54 R

IP54

RIDE IP54 R
220-240V AC 50/60Hz Design: INHOUSE

LED Einbauleuchte aus Aluminiumprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · Opale Abdeckung · Schaltbar oder DALI dimmbar · IP54
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · opal cover · switchable or DALI dimmable · IP54
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · Diffusore opale · On/off o dimmerabile DALI · IP54
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · Diffuseur opale · On/off ou dimmable DALI · IP54

CODE	SYS W	L mm	LUMEN
577-0140110WWXX0	10	606	820 - 930
577-0140210WWXXY	15	886	1230 - 1400
577-0140310WWXXY	19	1166	1650 - 1860
577-0140410WWXXY	24	1446	2060 - 2330
577-0140510WWXXY	48	2846	4130 - 4670
577-0140610WWXXY	71	4246	6190 - 7000



COMPLETE CODE																		
WW = LIGHT COLOUR	XX = COLOUR	Y = DIMMABLE																
<table border="0"> <tr> <td> W2</td> <td>LED 2700K = 23 CRI>90</td> </tr> <tr> <td> W3</td> <td>LED 3000K = 29 CRI>90</td> </tr> <tr> <td> W4</td> <td>LED 4000K = 24 CRI>90</td> </tr> </table>	W2	LED 2700K = 23 CRI>90	W3	LED 3000K = 29 CRI>90	W4	LED 4000K = 24 CRI>90	<table border="0"> <tr> <td> W</td> <td>white = 05</td> </tr> <tr> <td> S</td> <td>black = 06</td> </tr> <tr> <td> AE</td> <td>alu anodized = 08</td> </tr> </table>	W	white = 05	S	black = 06	AE	alu anodized = 08	<table border="0"> <tr> <td> S</td> <td>switchable = 0</td> </tr> <tr> <td> D</td> <td>DALI dim = d</td> </tr> </table>	S	switchable = 0	D	DALI dim = d
W2	LED 2700K = 23 CRI>90																	
W3	LED 3000K = 29 CRI>90																	
W4	LED 4000K = 24 CRI>90																	
W	white = 05																	
S	black = 06																	
AE	alu anodized = 08																	
S	switchable = 0																	
D	DALI dim = d																	



ÖHA Liezen, Austria, Photo: Christoph Huber

RIDE LENS R

IP20

RIDE LENS R

220-240V AC 50/60Hz UGR>19 Design: INHOUSE


LED Einbauleuchte aus Aluprofil · Oberfläche pulverbeschichtet oder eloxiert · zurückversetzte Linsen und Hochglanzraster · perfekte Entblendung
LED recessed luminaire from aluminium profile · surface powder-coated or anodized · recessed lenses and high-gloss grid · perfect anti-glare
Lampada LED con profilo in alluminio · Superficie verniciata a polveri o anodizzata · lente retrocessa con griglia nero lucida · anti-abbagliamento
Profil en aluminium pressé de LED · surface lacquée en poudre ou anodisée · optique placée en fond combinée avec darklight · anti-éblouissement

CODE	LED W	mA	L mm	LUMEN
634-002040RWWXX	6	500	113	440 - 550
634-002010RWWXX	17	500	304	1330 - 1650
634-002020RWWXX	31	900	590	2420 - 3000
634-002030RWWXX	47	1400	878	3630 - 4510

37 x L - 3mm

80mm

7 - 40mm



LED CONVERTER	mA	DIMM	FOR
24-122201	500	not dimmable	1 - 2 x RIDE 6W / 1 x RIDE 17W
24-151403	500	DALI dimmable	1 - 2 x RIDE 6W / 1 x RIDE 17W
24-122204	900	not dimmable	1 x RIDE 31W
24-15141350	900	DALI dimmable	1 x RIDE 31W
24-1222084	1400	not dimmable	1 x RIDE 47W
24-123170	1400	DALI dimmable	1 x RIDE 47W



COMPLETE CODE

R = REFLECTOR



- 15° = 1
- 34 + 15° = 6
- 45° = 3

WW = LIGHT COLOUR

- LED 2700K = 23 CRI>90
- LED 3000K = 29 CRI>90
- LED 4000K = 24 CRI>90

XX = COLOUR

- white = 05
- black = 06
- alu anodized = 08

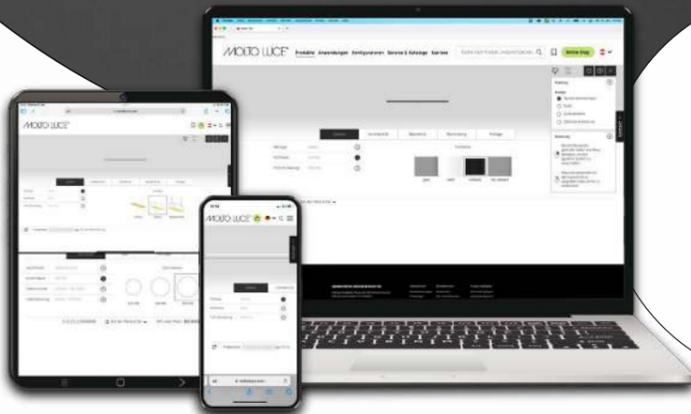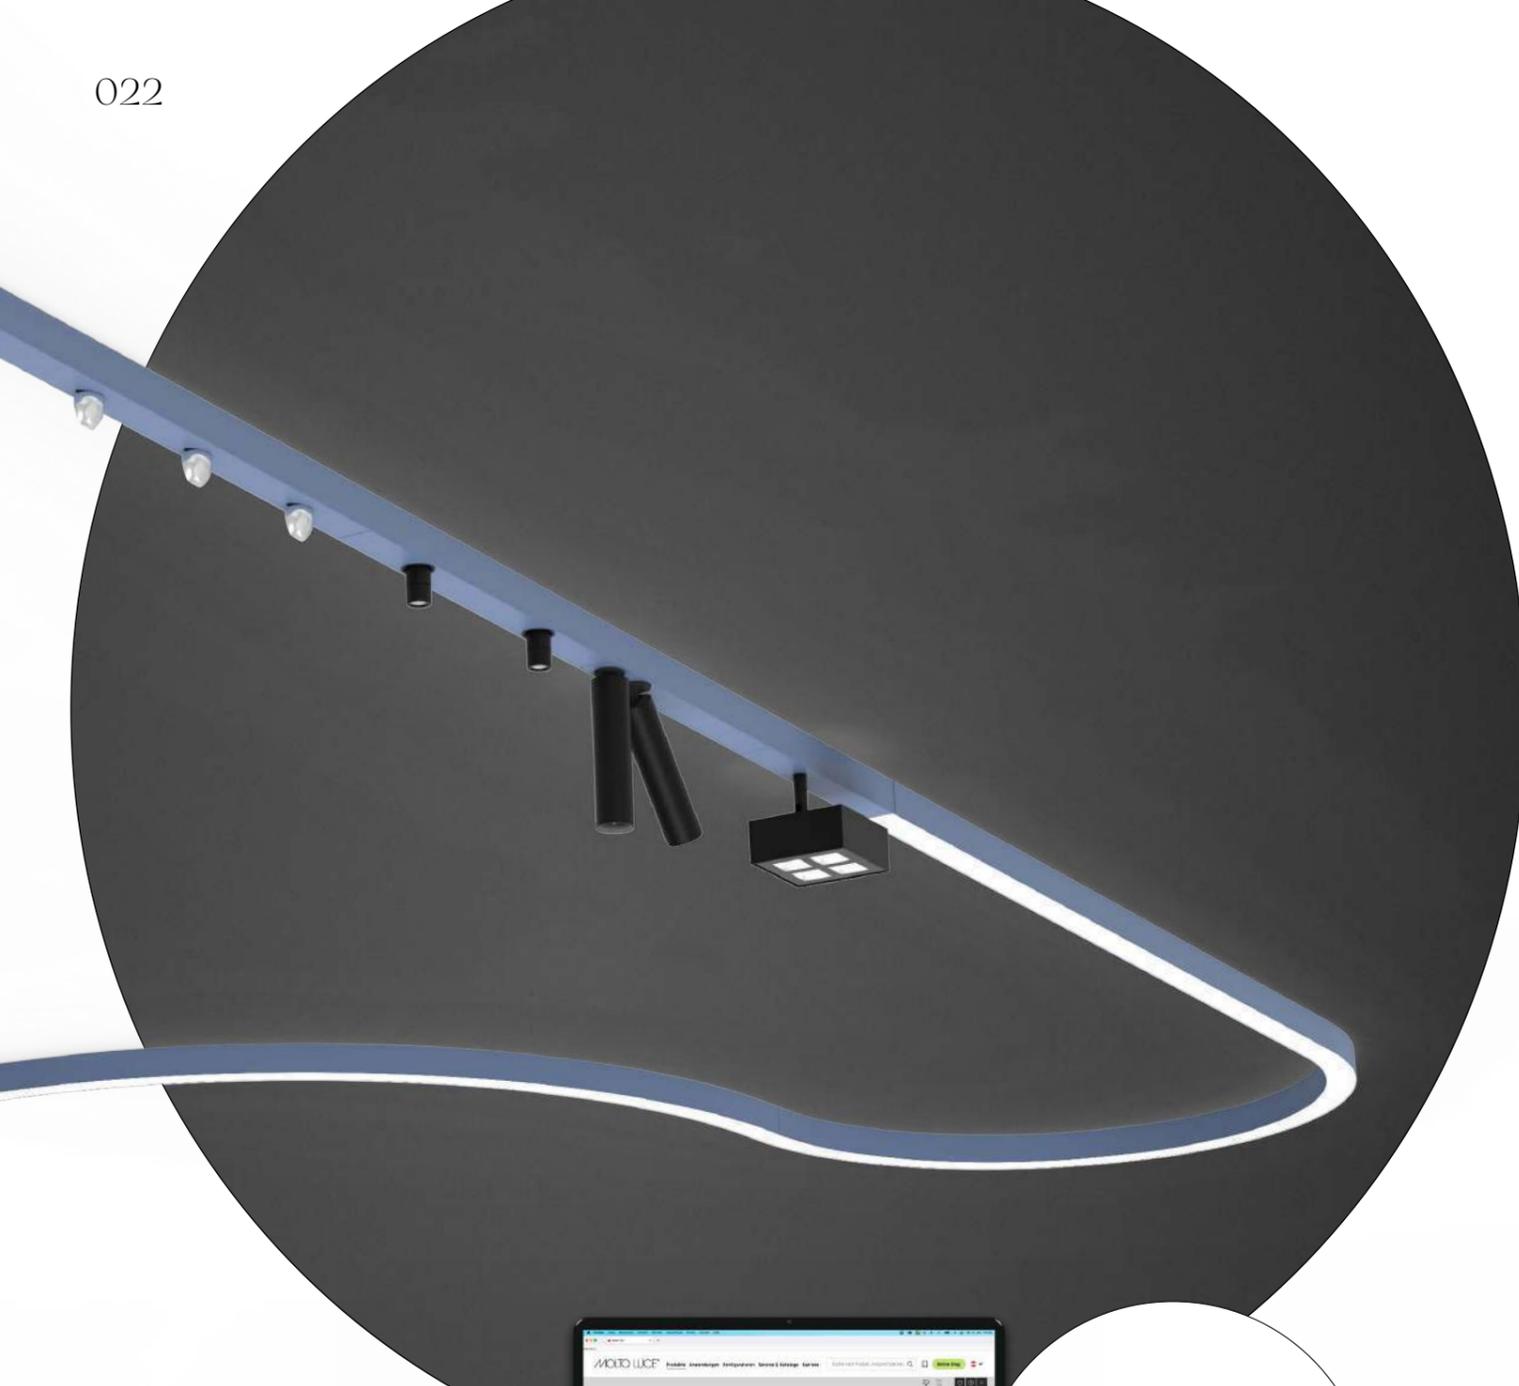

more information

RIDE SYSTEM



Tischlerei Berger, Ratten, Austria, Photo: Joachim Rauch



Private residence, Austria, Planning: Leibez Interior Design



Blick über Wien, Vienna, Austria, MSG Innenarchitektur & Bauplanungs GmbH
facebook.com/MayrundGlatzl, Photo: Gabriel Büchelmeier



Pre-school, Peggau, Austria, Photo: Joachim Rauch




Dr. Beck, Pfaffenhofen Germany, Photo: Joachim Rauch




Private residence, Italy, Project by E27, Padova

RIDE SYSTEM

VARIATIONS

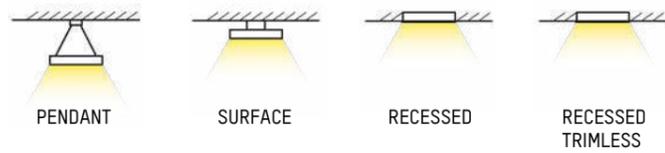

PROFILE

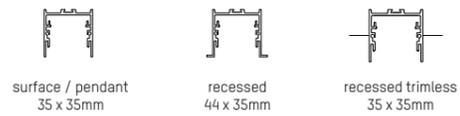

FORM



LED COLOURS



CORE COLOURS



CREATIVE COLOURS



INSERTS



COVER OPTIONS



Private living, Austria,
 Planning: Leibez Interior Design
 Photo: Stöbich





Kommerzcenter Sparkasse, Rohrbach, Austria, Planning: Leibez Interior Design, Photo: Stöbich

RIDE SYSTEM CONFIGURATOR

