


# Snabbguide Milli infälld

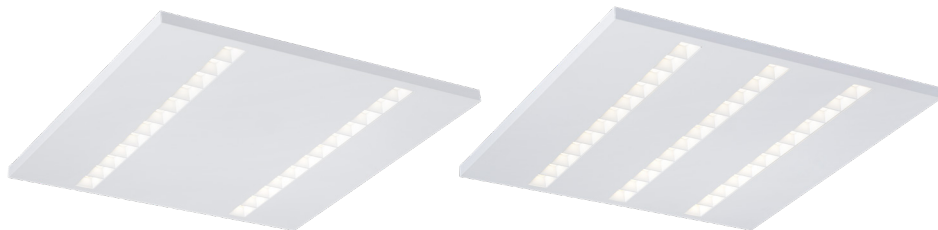

Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av Milli infälld beroende på belysningskrav och applikation.

I exemplen nedan är beräkningar utförda i tomma lokaler, använda beräkningsfaktorer är i enlighet med branschstandard. Värdena skall ses som ungefärliga, behövs mer exakta värden skall alltid en ljusberäkning göras. Vill du göra din egen beräkning gå till [www.cardi.se](http://www.cardi.se), där kan du göra enklare ljusberäkningar med dina rumsmått. Du hittar den under respektive armatur.

**Milli infälld finns med tre olika ljusflöden**

**LO 2500 lm (två rader)**

**MO 3650 lm (tre rader)**

**HO 4350 lm (tre rader)**



## Kontor och klassrum

Vi rekommenderar prismatisk avskärmning i kontorsmiljöer och andra miljöer där man vill undvika reflexer i t ex bildskärmar och få ett behagligt allmänljus.

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.  
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
300lx	Milli Inf 2 Rad LO Vit	2,7-3,5	3	3
500lx	Milli Inf 3 Rad HO Vit	2,7-5	3	3



## Butik

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.  
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 50/30/20

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
300lx	Milli Inf 2 Rad LO Vit	2,5-6	2,4	3
	Milli Inf 3 Rad MO Vit	2,5-6	3,6	3
500lx	Milli Inf 3 Rad HO Vit	2,5-5	2,4	3
		3-6	2,4	3

Artikelnummer på Milli infälld ser du på nästa sida.



## Matsal, entré och väntrum

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.  
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
200lx	Milli Inf 2 Rad LO Vit	2,5-5	3,6	3

# Snabbguide Milli infälld



Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av Milli infälld beroende på belysningskrav och applikation.

Milli infälld är en armatur med en optik för maximal belysningskomfort med avseende på avbländning och ljusfördelning. Milli har en specifik ljus teknik med fokus på komfort och effektivitet. Kvadratiska reflektorer i kombination med högeffektiva linser placerade framför den enskilda lysdioden ger ett riktat direkt ljus med en mycket bra avskärningsvinkel. Optiken har samma färg som själva armaturen, vilket ger Milli ett harmoniskt helhetsintryck.

Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm. Levereras med 2,5 m anslutningsledning. Milli finns även som pendel.

- Mycket låga UGR-värden
- Hög effektivitet upp till 155 lm/W
- CLO, Constant Light Output på DALI-armaturer
- Utbytbara LED-moduler




## Milli infälld 2 rad

E70 264 03	LO vit 3000K
E70 264 04	LO vit 3000K DALI
E70 264 05	LO vit 4000K
E70 264 06	LO vit 4000K DALI

## Milli infälld 3 rad

E70 264 07	HO vit 3000K DALI
E70 264 08	HO vit 3000K BT
E70 264 09	HO vit 4000K DALI
E70 264 10	HO vit 4000K BT
E70 266 58	HO vit 3000K
E70 266 59	HO vit 4000K
E70 268 63	MO vit 3000K
E70 268 64	MO vit 3000K DALI
E70 268 65	MO vit 3000K BT
E70 268 66	MO vit 4000K
E70 268 67	MO vit 4000K DALI
E70 268 68	MO vit 4000K BT



Mill infälld finns även i svart utförande, se [www.cardi.se](http://www.cardi.se)