
Snabbguide Milli infälld

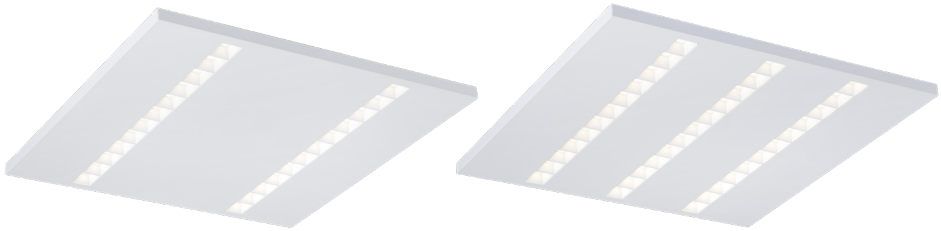

Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av Milli infälld beroende på belysningskrav och applikation.

I exemplen nedan är beräkningar utförda i tomma lokaler, använda beräkningsfaktorer är i enlighet med branschstandard. Värdena skall ses som ungefärliga, behövs mer exakta värden skall alltid en ljusberäkning göras.

Vill du göra din egen beräkning gå till www.cardi.se, där kan du göra enklare ljusberäkningar med dina rumsmått. Du hittar den under respektive armatur.

Milli infälld finns med tre olika ljusflöden

LO 2600 lm (två rader)

MO 3675 lm (tre rader)

HO 4350 lm (tre rader)



Kontor och klassrum

Vi rekommenderar prismatisk avskärmning i kontorsmiljöer och andra miljöer där man vill undvika reflexer i t ex bildskärmar och få ett behagligt allmänljus.

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
300lx	Milli Inf 2 Rad LO Vit	2,7-3,5	3	3
500lx	Milli Inf 3 Rad HO Vit	2,7-5	3	3



Butik

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 50/30/20

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
300lx	Milli Inf 2 Rad LO Vit	2,5-6	2,4	3
	Milli Inf 3 Rad MO Vit	2,5-6	3,6	3
500lx	Milli Inf 3 Rad HO Vit	2,5-5	2,4	3
		3-6	2,4	3



Matsal, entré och väntrum

Önskad belysningsstyrka i arbetsplan 0,85m, 40% jämnhet.
Reflektionsfaktor Tak/Vägg/Golv 80/60/30

Belysningsstyrka	Armatur	Takhöjd	c/c längs	c/c tvärs
200lx	Milli Inf 2 Rad LO Vit	2,5-5	3,6	3

Artikelnummer på Milli infälld ser du på nästa sida.

Snabbguide Milli infälld





Vi hjälper dig att välja rätt variant, antal och placering av Milli infälld beroende på belysningskrav och applikation.

Milli infälld är en armatur med en optik för maximal belysningskomfort med avseende på avbländning och ljusfördelning. Milli har en specifik ljusteknik med fokus på komfort och effektivitet. Kvadratiska reflektorer i kombination med högeffektiva linser placerade framför den enskilda lysdioden ger ett riktat direkt ljus med en mycket bra avskärmningsvinkel. Optiken har samma färg som själva armaturen, vilket ger Milli ett harmoniskt helhetsintryck.


Monteras i undertak med synlig T-profil 600x600 mm.
Levereras med 2,5 m anslutningsledning.
Milli finns även som pendel.

- Hög färgåtergivning CRI >90, (R9 >50)
- Mycket låga UGR-värden
- Hög effektivitet upp till 155 lm/W
- CLO, Constant Light Output på DALI-armaturer
- Utbytbara LED-moduler



Milli infälld 2 radig


E70 293 68	LO VIT 3K
E70 293 69	LO VIT 3K DALI
E70 293 70	LO VIT 4K
E70 293 71	LO VIT 4K DALI





Milli infälld 3 radig

E70 293 78	MO VIT 3K
E70 293 80	MO VIT 3K BT
E70 293 79	MO VIT 3K DALI
E70 293 81	MO VIT 4K
E70 293 83	MO VIT 4K BT
E70 293 82	MO VIT 4K DALI



Mill infälld finns även i svart utförande, se www.cardi.se