


E1310010 NOD IQ ZHAGA GPS

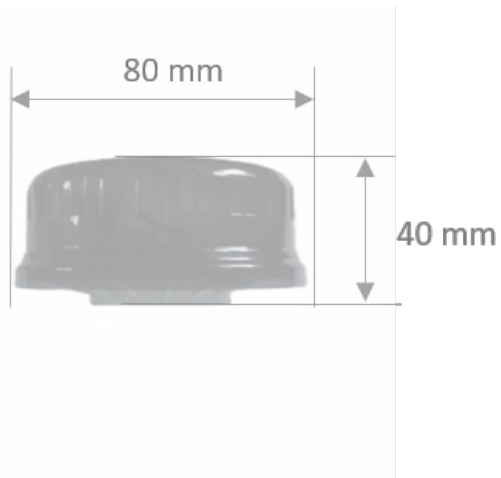

Unika egenskaper

- Inbyggd GPS, Astro ur
- Justerbar ljusnivå 0-100 %
- Geosensor, indikerar om stolpen lutar
- Driftinformation: Effekt, Wh, ljustimmar, ljus nivåer
- Larm samt felkoder via Dali-drivdon
- Lokal lagring av driftdata i 3 månader, för långvarig datalagring rekommenderas IoT-anslutning.
- Mesh-radio, 868 MHz
- Krypterad kommunikation enligt RED-direktivet
- Stöd för Dali D4i drivdon
- Sex logiska ljusschema, veckokalender, helgdagar
- Knapp och scenariostyrning möjlig via andra IQ enheter
- Mjukvaruuppdatering via radio eller IOT
- Möjlighet att tända via larmsystem, polis eller mobil
- Styr upp till 6 drivdon på en Dali-slinga max 50 m
- Kommunikation med Dali-drivdon enligt Dali-standard
- 101,102, 250,251,252,253
- Räckvidd radiokommunikation utomhus > 150m

Teknisk data

- Effektförbrukning, max 2W
- IK 09, IP 66, UV-resistent, ventilationsmembran
- Kåpa är tillverkad i polykarbonat
- Temperatur -40 till +65 °C
- ESD skyddad
- Dimensioner Höjd, Bredd 40 x 80 mm
- 24 VDC via D4i drivdon
- Vikt 75g

Declaration of Conformity:

RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU och WEEE 2012/19/EU
EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN301489-1, EN301489-3, EN300220-2

Copyright © Leading Light AB 2026.08.20 All Rights Reserved

www.cardi.se

Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna

