




VEKTOR BAS



Bryt inte garantiförseglingen
Do not break up the warranty seal

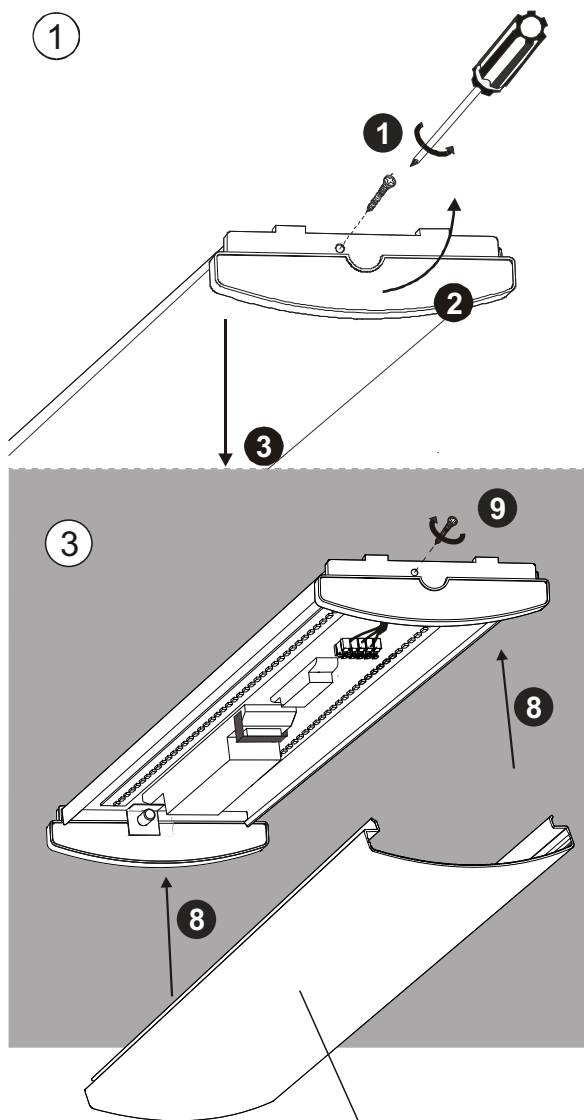


Högspänning
Dangerous voltage

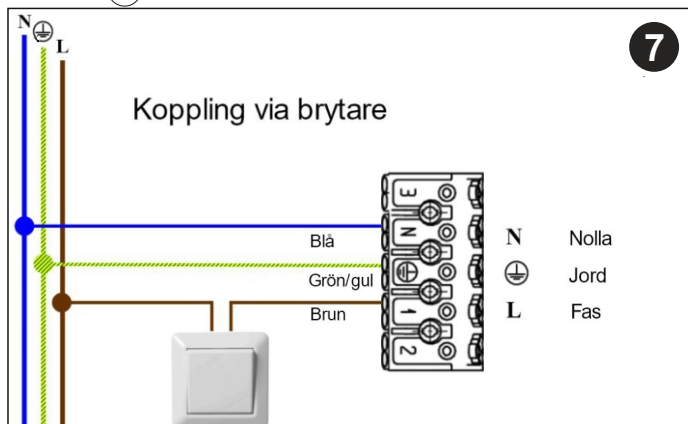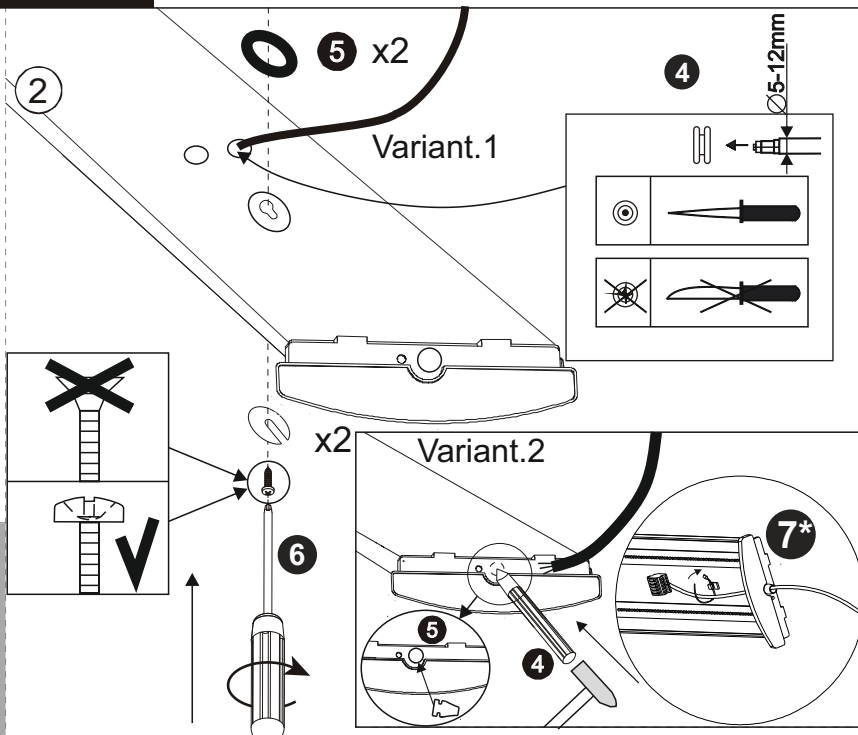


Gäller följande E-nr./Valid for following E-no.

E72 145 80 E72 145 81
E72 145 82 E72 145 83
E72 145 84 E72 145 85

Detekteringsmönster


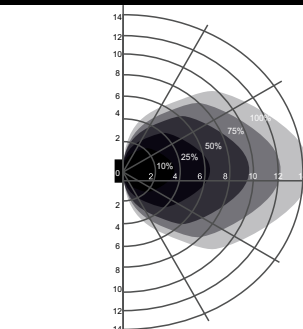


Väggmonteringsmönster (enhet: m)
Föreslagen monteringshöjd: 1-1.8 m

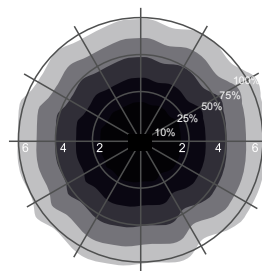

Takmonteringsmönster (enhet: m)
Föreslagen monteringshöjd: 2.6-8 m

VEKTOR X	
VEKTOR XL	
VEKTOR XXL	



Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:



Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.



V.0979003I


www.cardi.se

Elektroskandia Sverige, 191 83 Sollentuna



CARDI
Belysning från Elektroskandia

Vektor Bas Sensor

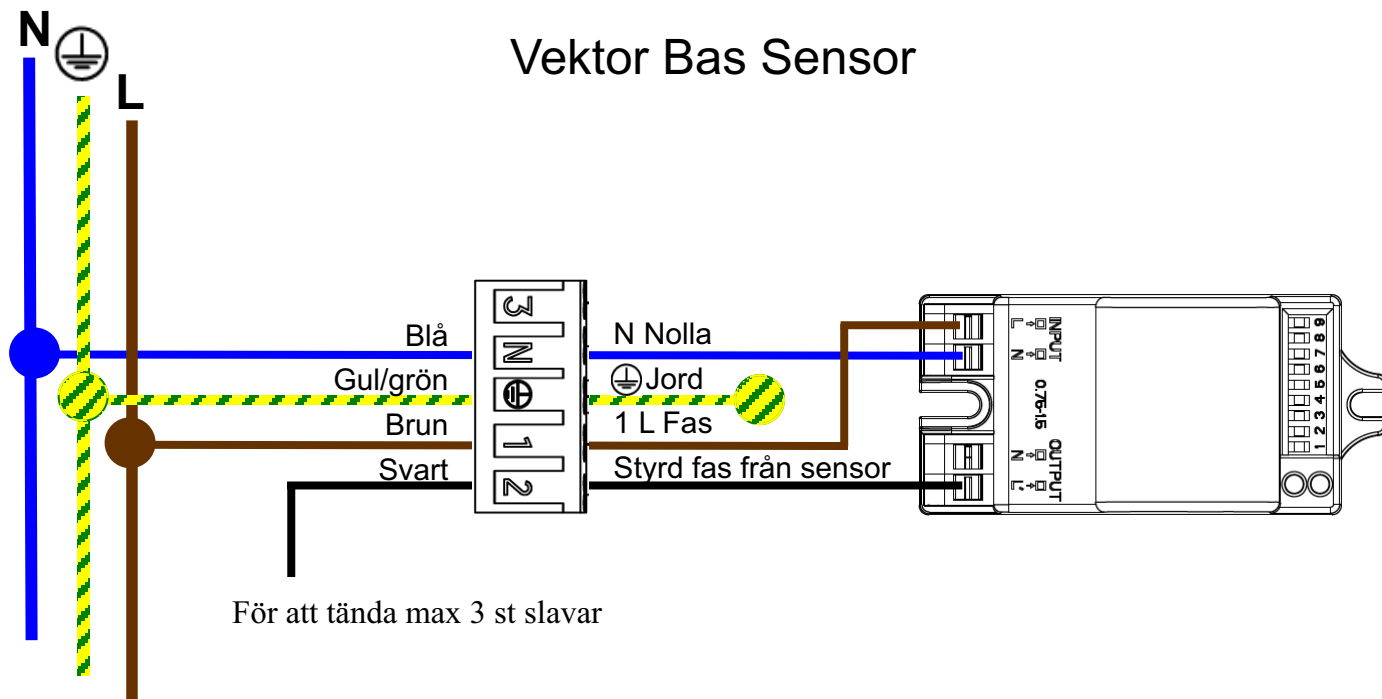

1	2	3	
↑	↑	↑	100%
↓	↑	↑	75%
↑	↓	↑	50%
↓	↓	↑	25%
↓	↓	↓	10%

Känslighet:

Ställer detekteringsområdet runt sensorn. 100% max detekteringsområde är 12 meter i diameter. Max monteringshöjd 6m.

4	5	6	
↑	↑	↑	5s
↓	↑	↑	30s
↑	↓	↑	90s
↓	↓	↑	3min
↑	↑	↓	20min
↓	↓	↓	30min

Fördröjning:

Tiden när armaturen kommer vara tänd efter sista detektering. Inställning på 5s bör endast användas för test.

7	8	9	
↑	↑	↑	2lux
↑	↑	↓	10lux
↓	↑	↓	25lux
↑	↓	↓	50lux
↓	↓	↓	Inaktiv

Ljussensor:

Sensorn tänd inte armaturen om tillräckligt dagsljus detekteras. Kupan reducerar mängden ljus in emot sensorn vilket innebär att det krävs mer ljus än angivet. Sätts switch'arna på inaktiv (rekommenderas) kommer armaturen alltid tända vid detektering.

Fabriksinställningar:

- Känslighet - 100%,
- Fördröjning - 5 sek
- Ljussensor - Inaktiv

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dess servicetekniker eller en liknande kvalificerad person.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

