



SIV



Denna produkt innehåller en
ljuskälla med
energieffektivitetsklass:

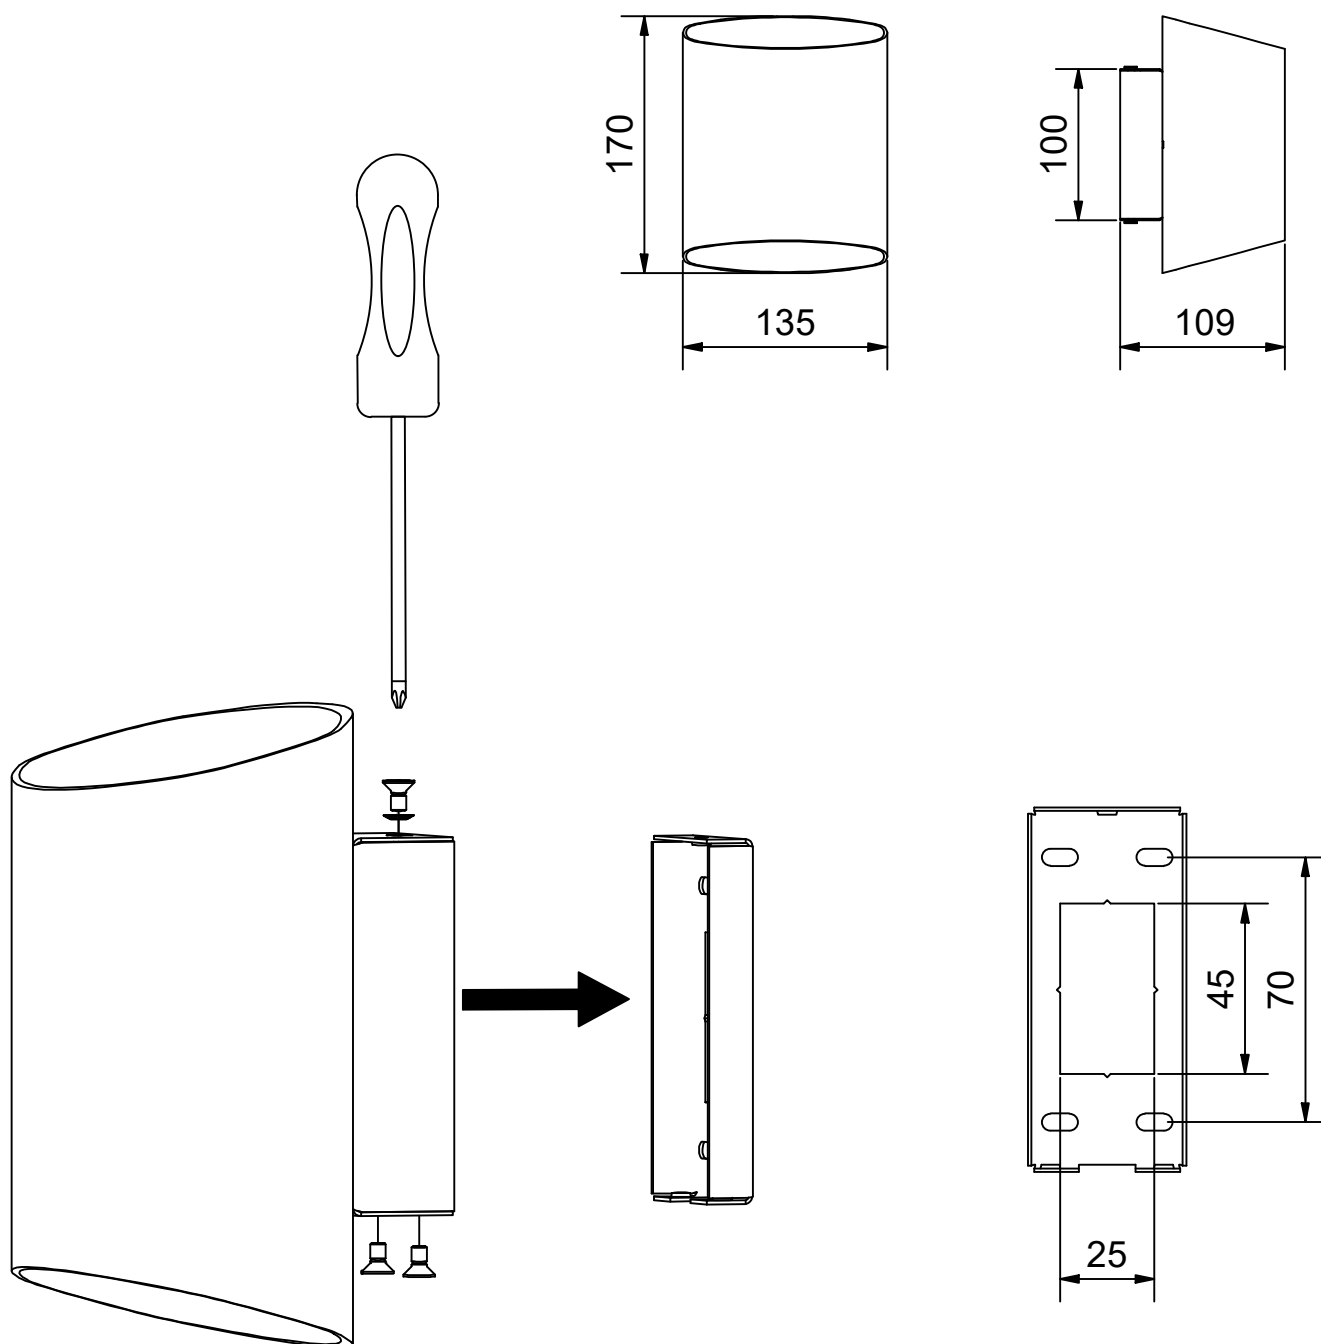


CE    IP20




www.cardi.se
Sonepar Sverige, 191 83 Sollentuna


 CARDI

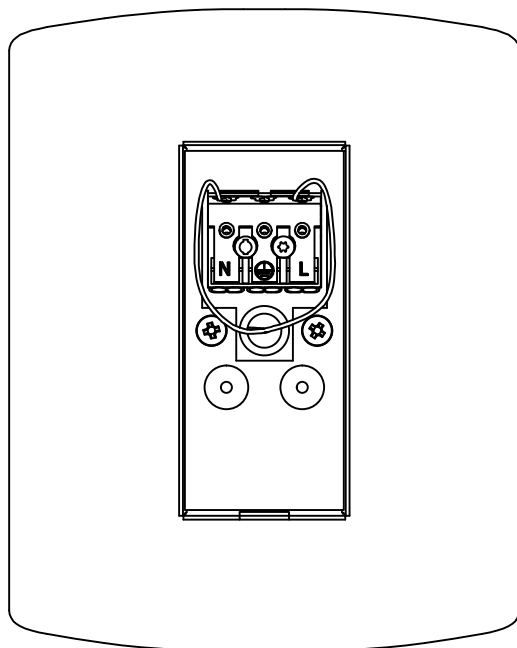

För inkoppling av
inkommande ström.
Kabelarea 0,75-2,5 mm²

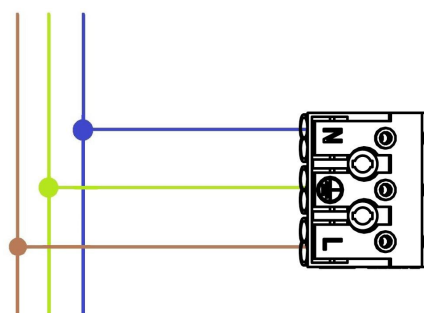

Dali

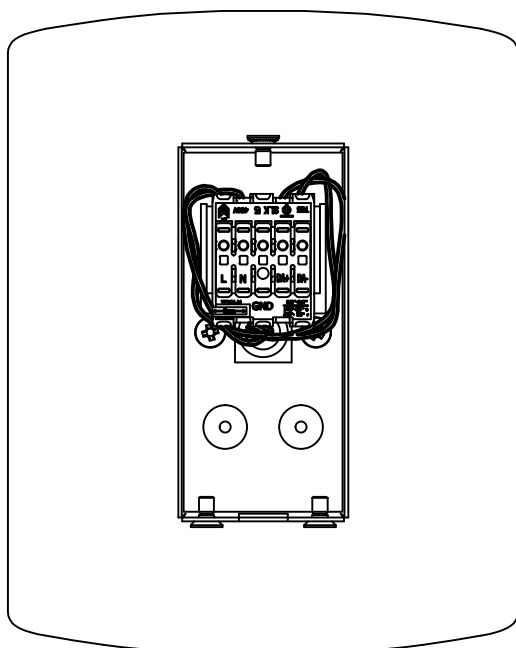

Kabelarea övre anslutningar:
0,5 – 2,5 mm², styva och flexibla ledare.
Lossas med hjälp av tryckknapp.

Kabelarea nedre anslutningar:
0,5 – 2,5 mm², solida ledare.
1,5 – 2,5 mm², styva flertrådsledare.
Lossas med frigöringsstift.

Avskalningslängd 9 ± 1 mm

