




SIV

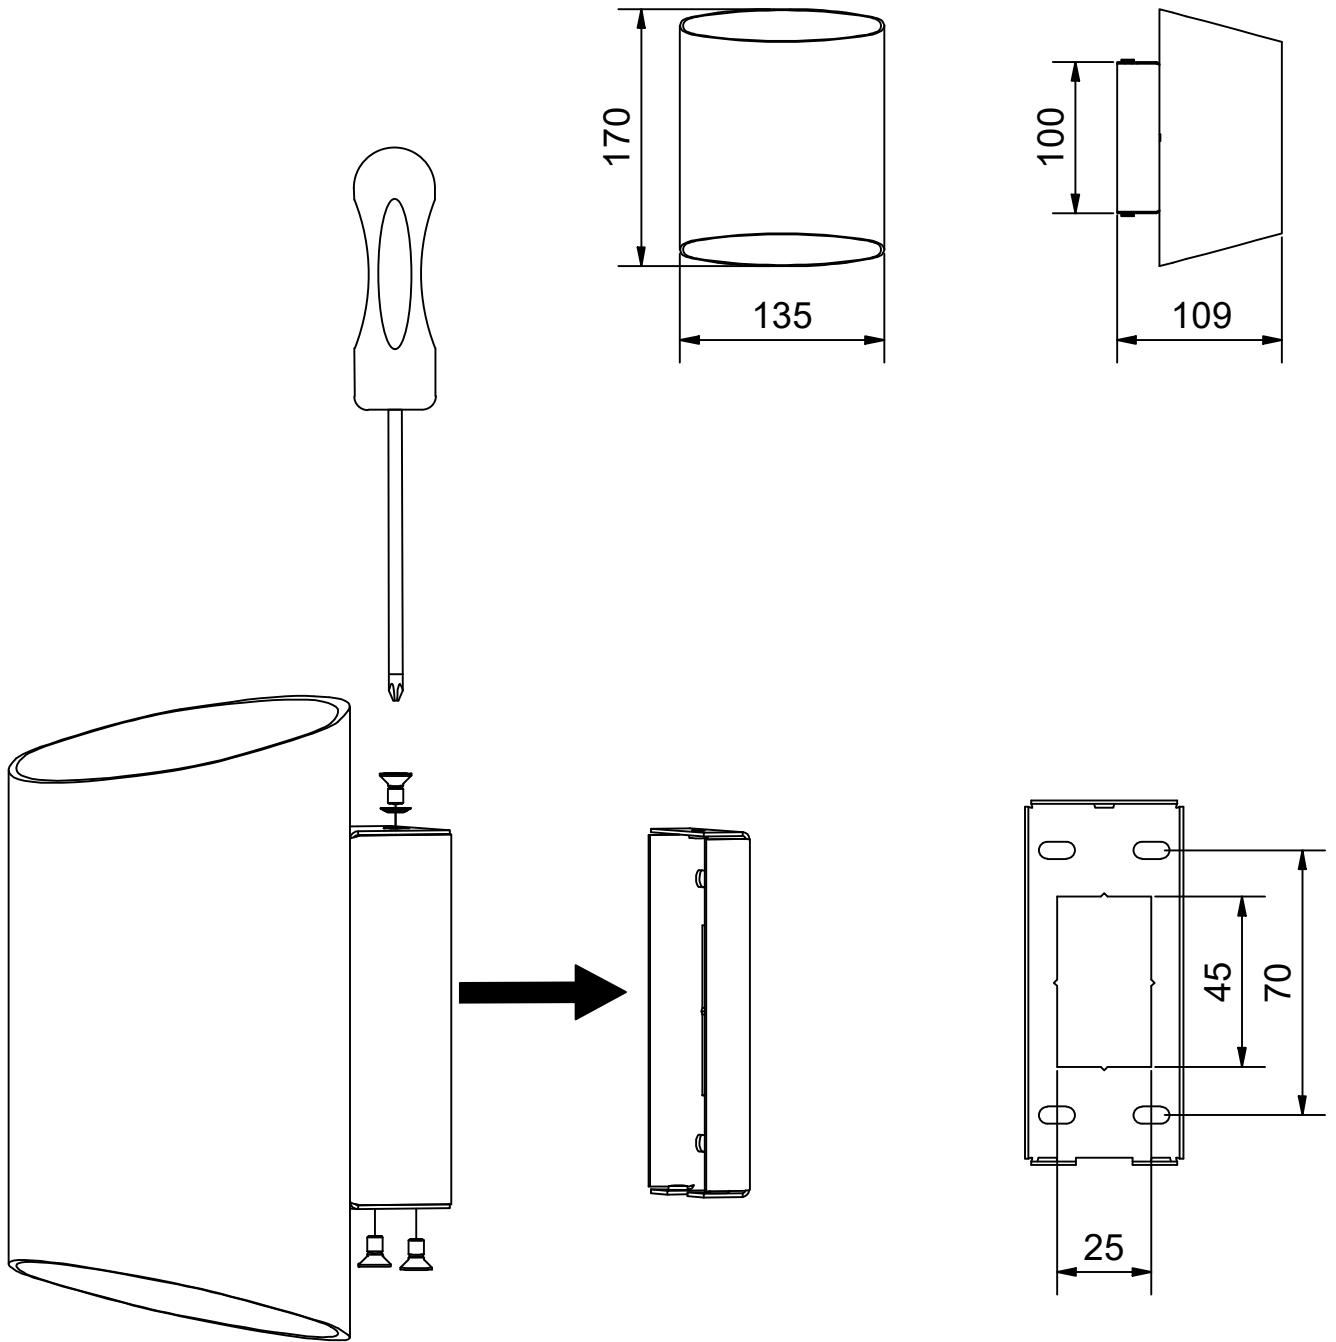


Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass:




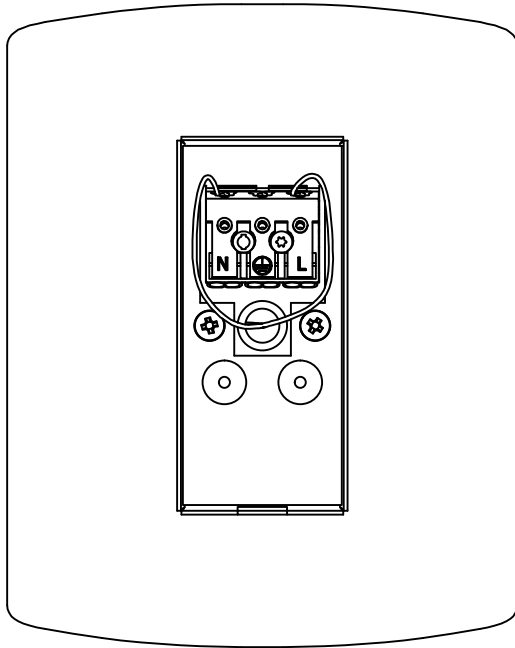

För inkoppling av
inkommande ström.
Kabelarea 0,75-2,5 mm²

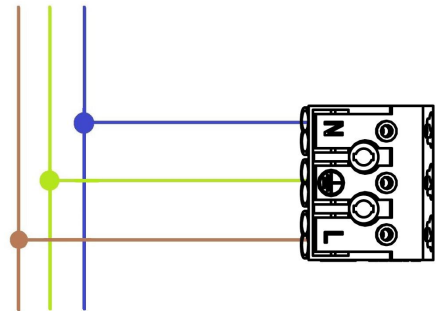

Dali

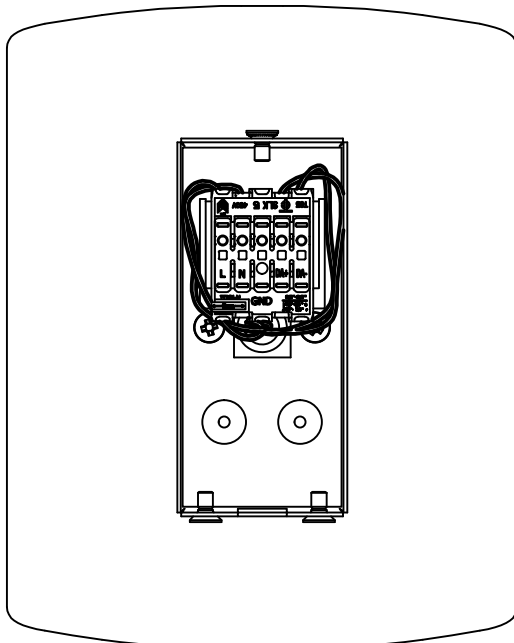

Kabelarea övre anslutningar:
0,5 – 2,5 mm², styva och flexibla ledare.
Lossas med hjälp av tryckknapp.

Kabelarea nedre anslutningar:
0,5 – 2,5 mm², solida ledare.
1,5 – 2,5 mm², styva flertrådsledare.
Lossas med frigöringsstift.

Avskalningslängd 9 ± 1 mm

