

LUNI NÖDLJUSKIT 1.5H


230V / 50Hz
IP20
Temp -20° - +40°



CARDI
Belysning från Elektroskandia


ANSLUTNING TILL ON/OFF DRIVER

1. Anslut dessa 2 ledningar till plint eller direkt i driver.

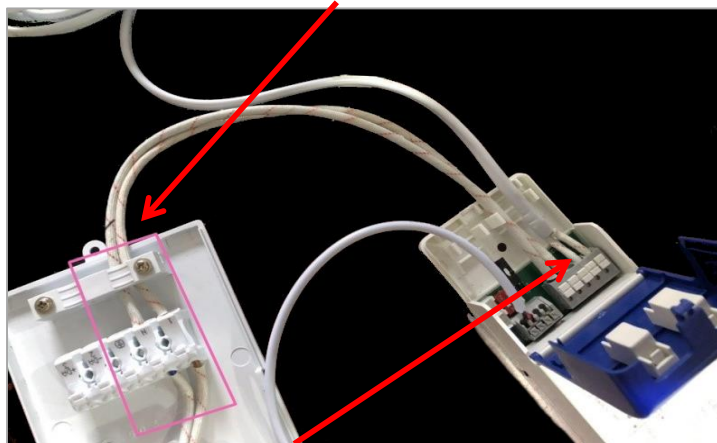

2. Lossa sladdställ från driver och anslut i nödljuskit.

3. Anslut DC-kabel mellan driver och nödljuskit.

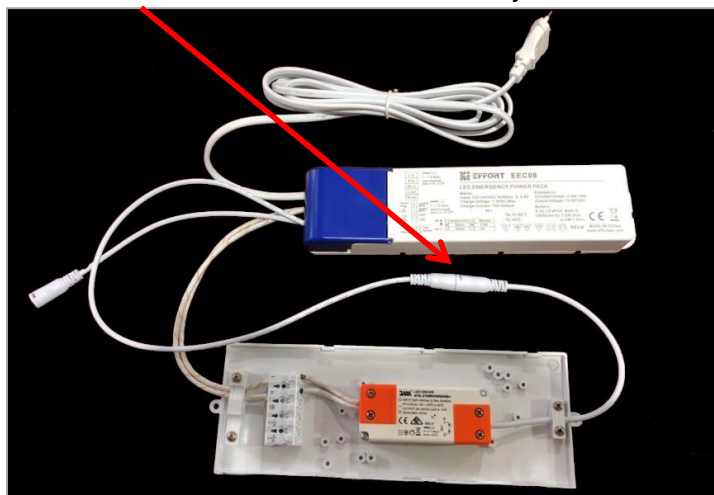

4. Anslut sedan DC-hona till armaturen.

